


CENBRIT

System Elewacji Cembrit



Coloured by the way you think




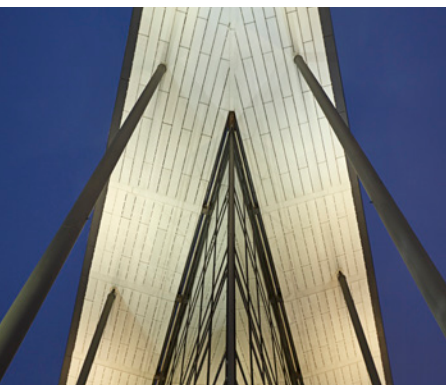

Poszerz swoją gamę kolorów

Kolor, odcień i faktura to trzy spośród najmocniejszych narzędzi wizualnych, jakimi dysponuje każdy architekt lub projektant.

Wspaniałe kolory oraz wyjątkowa różnorodność specyfikacji technicznych włókno-cementowych płyt elewacyjnych Cembrit dają Ci wolną rękę w stosowaniu środków wizualnych na fasadzie dowolnego budynku lub obiektu.



System Elewacji
Cembrit

Coloured by the way you think





Nawigacja po produktach

Aby pomóc Ci w odnalezieniu idealnego produktu lub wzoru dla konkretnego projektu, płyty elewacyjne Cembrit można wybierać za pomocą łatwego w użyciu systemu, który daje Ci – oraz Twoim Klientom – pełną swobodę korzystania z wielu zalet tych, lekkich płyt włókno-cementowych.

Ponadto system ID produktów ułatwia również rozróżnianie produktów o różnych cechach.

Istnieją tysiące możliwych kombinacji... i olbrzymia swoboda wyboru.

Nawigacja po kolorach Cembrit.
System oparty jest w kolejności na doborze grupy kolorystycznej, a następnie wyborze konkretnego odcienia.

0 Szara

1 Czarna

2 Biała

3 Czerwona


5 Żółta

6 Zielona

7 Niebieska

System Elewacji
Cembrit

Coloured by the way you think

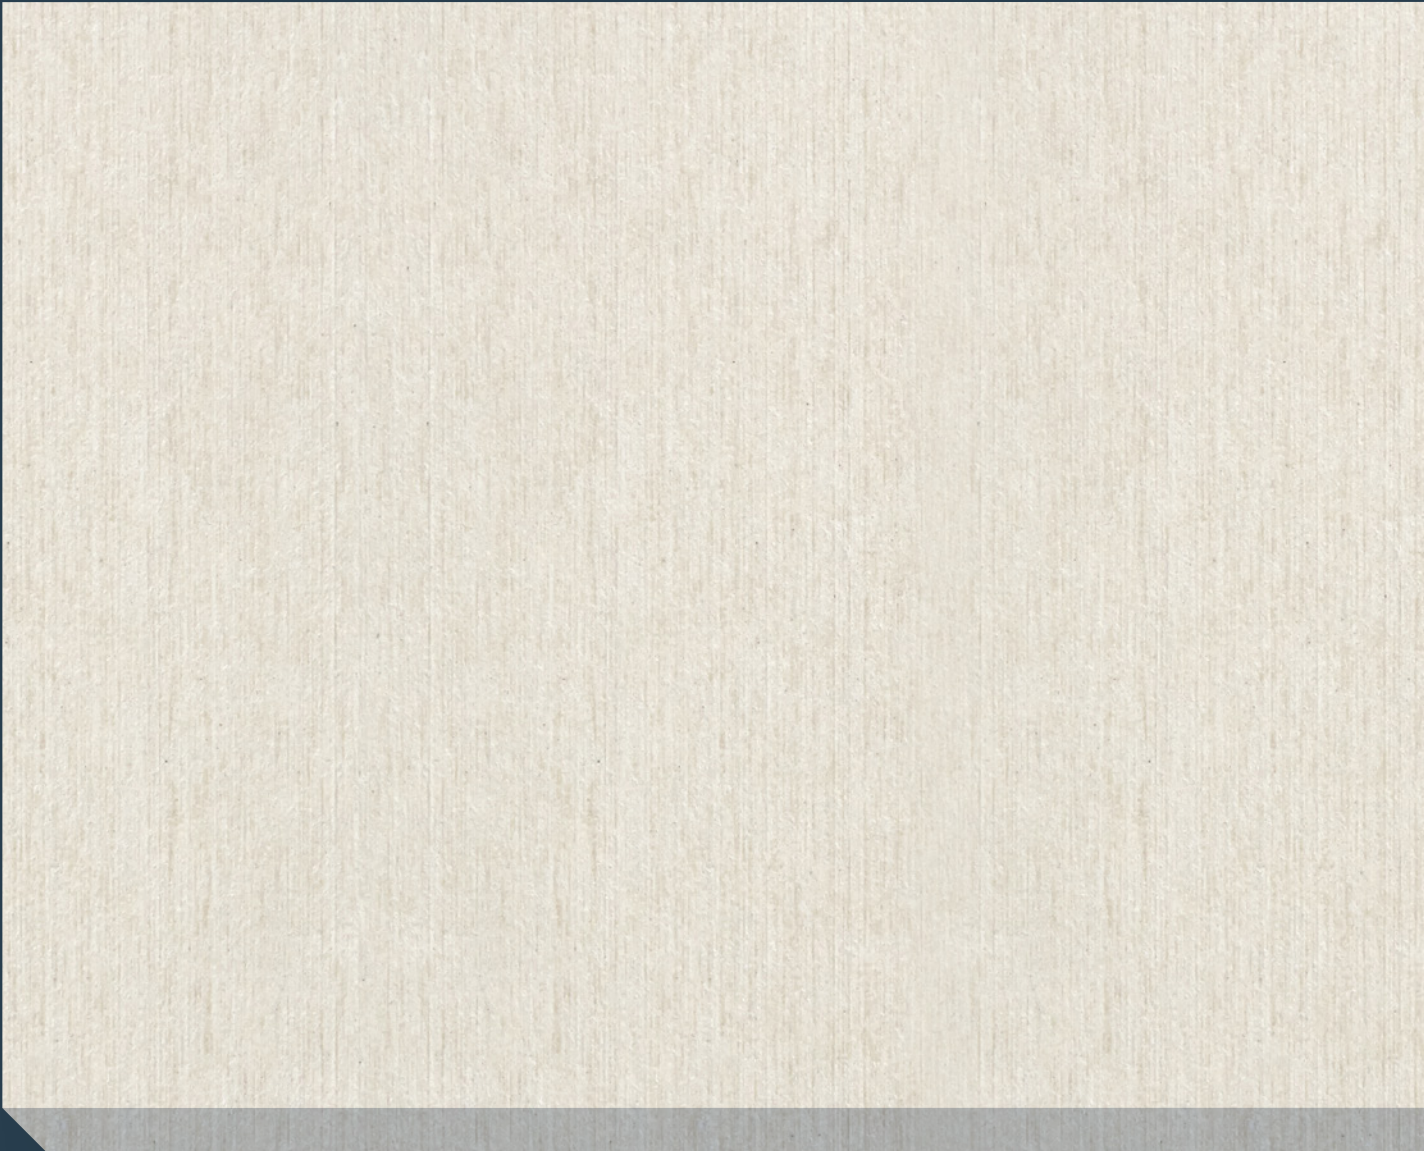

KOLOR MASY

Trzecia liczba w ID produktu opisuje kolor płyty w przekroju - kolor masy, który jest widoczny na krawędziach, lub po wykonaniu wycięć lub otworów.

Czasami kolor masy jest w elegancki sposób dopasowany do frontowej powierzchni płyty. Kiedy indziej jest w ogóle niewidoczny, bądź też wszelkie różnice kolorów po prostu nie mają znaczenia.



ODCIEŃ SUKCESU

Druga cyfra w ID produktu opisuje odcień powierzchni.

Najjaśniejszy odcień koloru jest oznaczony numerem 0, natomiast najgłębszy i najbardziej intensywny odcień powierzchni nosi numer 9.

GRUPA KOLORYSTYCZNA

Pierwsza cyfra w ID produktu oznacza grupę kolorystyczną.

0 Szara	5 Żółta
1 Czarna	6 Zielona
2 Biała	7 Niebieska
3 Czerwona	

Każda grupa kolorystyczna obejmuje zakres od miękkich, delikatnych, lekkich odcieni po warianty intensywne, nasycone, dające łącznie 61 standardowych kolorów.

Standardowe kolory Cembrit są specjalnie dobrane tak, aby pasowały do europejskich stylów architektonicznych oraz tradycji budowlanych.

GRUPY PŁYT


Litera, od której rozpoczyna się ID produktu, opisuje cechę charakterystyczną danej grupy płyt.

Patina (P)	Solid (S)
Cover (C)	Transparent (T)








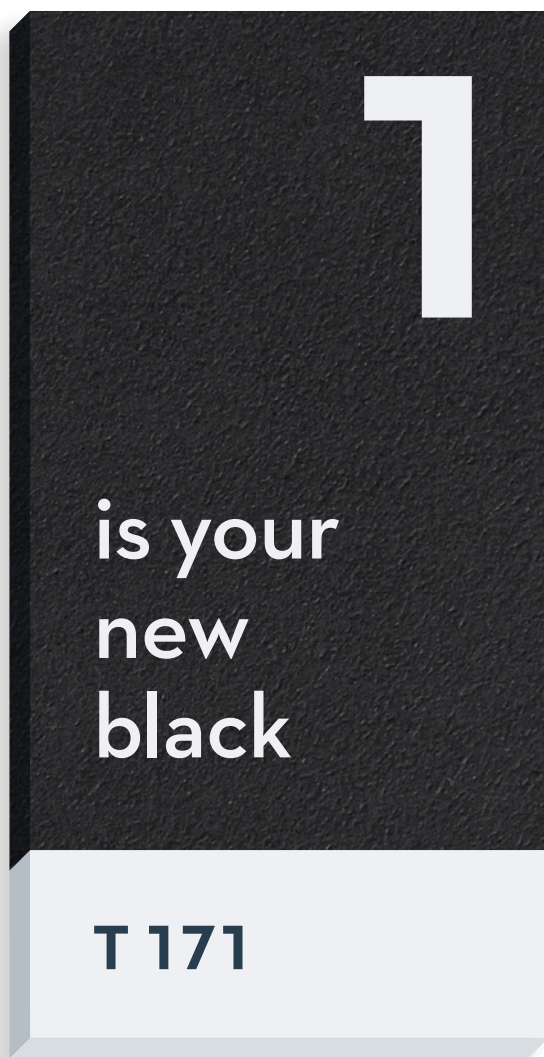



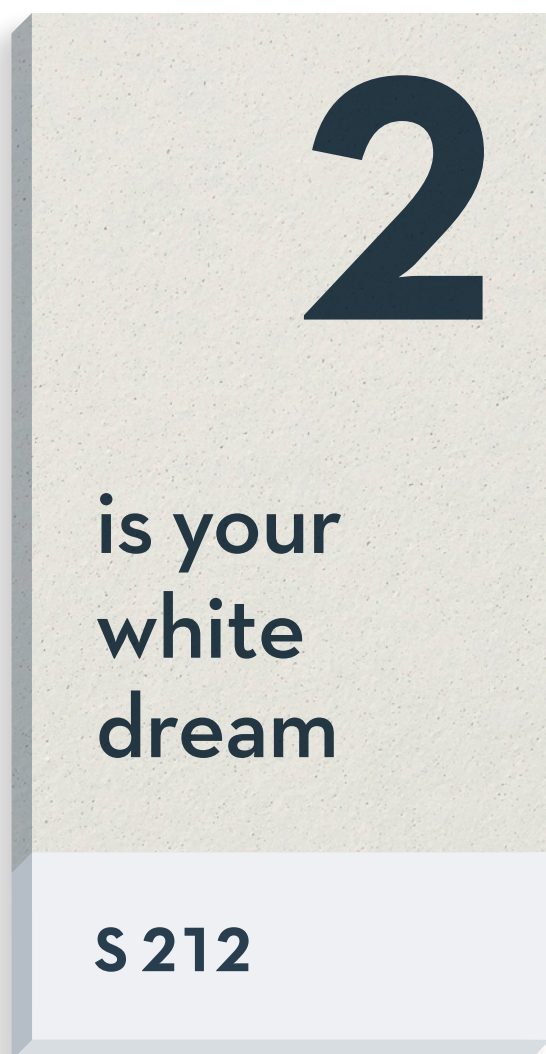





3

is your
red hot
choice

C 360






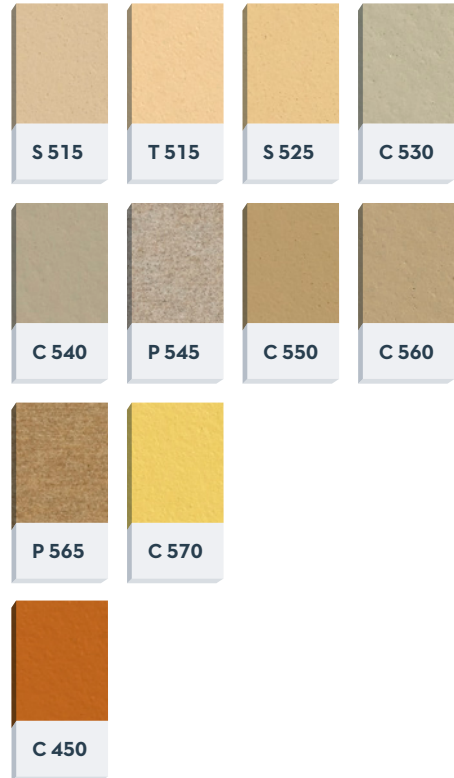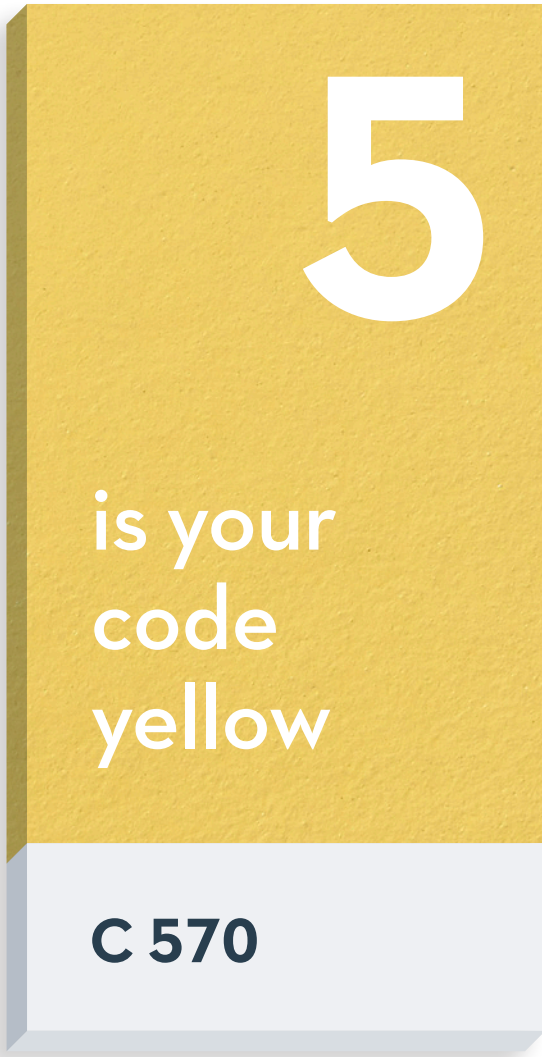







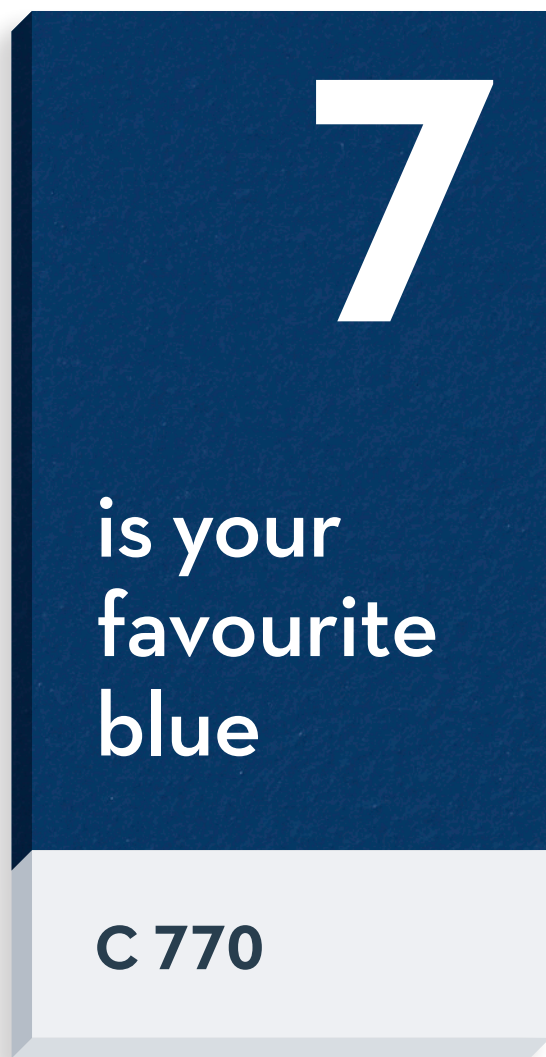






Twój wybór. Oprócz różnych wariantów kolorów, odcieni, i specyfikacji technicznej, płyt elewacyjne Cembrit można podzielić na cztery grupy.


Cembrit Cover

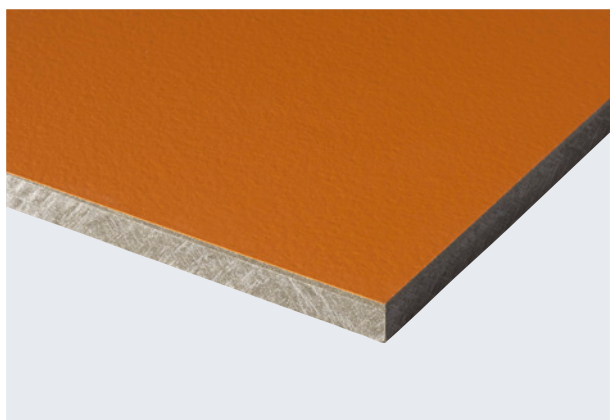

Cembrit Cover stanowi idealne rozwiązanie, jeżeli preferujesz mocne kolory oraz śmiałe deklaracje projektowe.

Naturalna szara masa włókno-cementu jest w pełni pokryta warstwą farby akrylowej na bazie wody, wybranej spośród 26 standardowych kolorów Cembrit oraz ponad 2000 kolorów NCS®.

Cembrit Patina

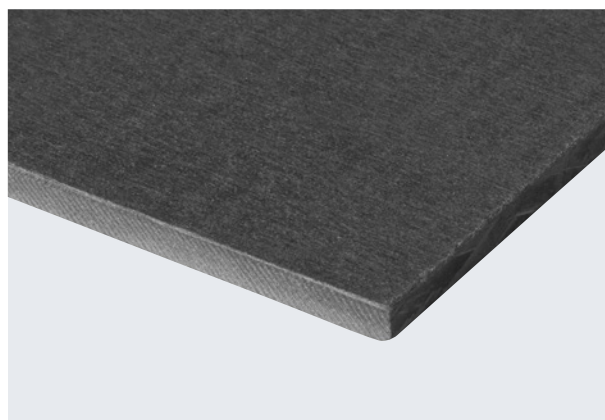


Cembrit Patina posiada naturalną szczotkowaną powierzchnię. Na powierzchni płyty można zaobserwować włókna oraz cechy naturalne surowców, jak również dostrzec i dotknąć linii szlifierskich.

Wraz ze zmianą pór roku oraz biegiem lat, naturalne starzenie się elementów włókno-cementowych pozostawia niewielkie ślady na powierzchni płyty, a płyty stopniowo pokrywają się charakterystyczną patyną.

Różne odcienie kolorów płyty spowodują, że z biegiem lat ich powierzchnia będzie przypominała o historii i okresie użytkowania budynku.

Cembrit Solid

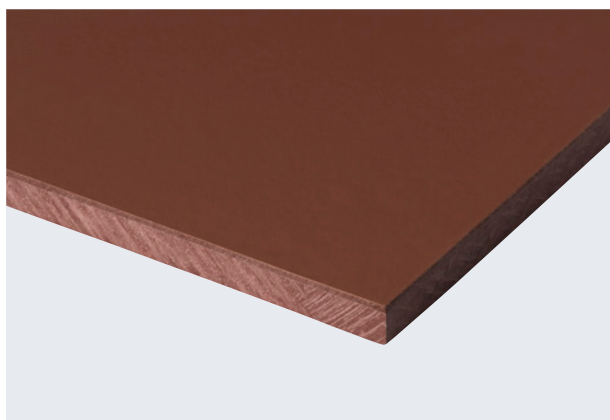


Cechą szczególną płyt Cembrit Solid jest to, że posiadają ten sam kolor w swoim całym przekroju. Każdy z kolorów masy jest dopasowany do powierzchni w pełni pokrytej farbą w kolorach, które są jednocześnie żywe i trwałe.

Oznacza to, że jeżeli wybierzesz płyty Cembrit Solid na elewację w określonym kolorze, każda płyta będzie miała ten sam kolor na każdej swojej powierzchni i krawędzi, jak również na krawędziach wszelkich wycięć lub wywierconych otworów.

Podobnie jak Cembrit Cover płyty Cembrit Solid są również dostępne w 2000 kolorach NCS®.


Cembrit Transparent

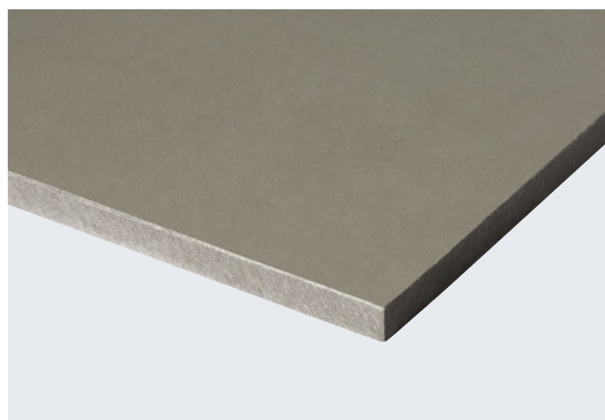

Płyty elewacyjne Cembrit Transparent łączą ze sobą surowość naturalnego materiału, wybrany kolor masy oraz subtelne niuanse przezroczystej zabezpieczonej powierzchni, która zapewnia długi okres użytkowania.

Kolor dodany do włókno-cementu odsłania i uwypukla włókna oraz inne surowce, które nadają płycie moc wyrazu i charakter.

Niezwykle wytrzymała przezroczysta powłoka chroni płytę i zapewnia gładką powierzchnię o wysokiej trwałości.

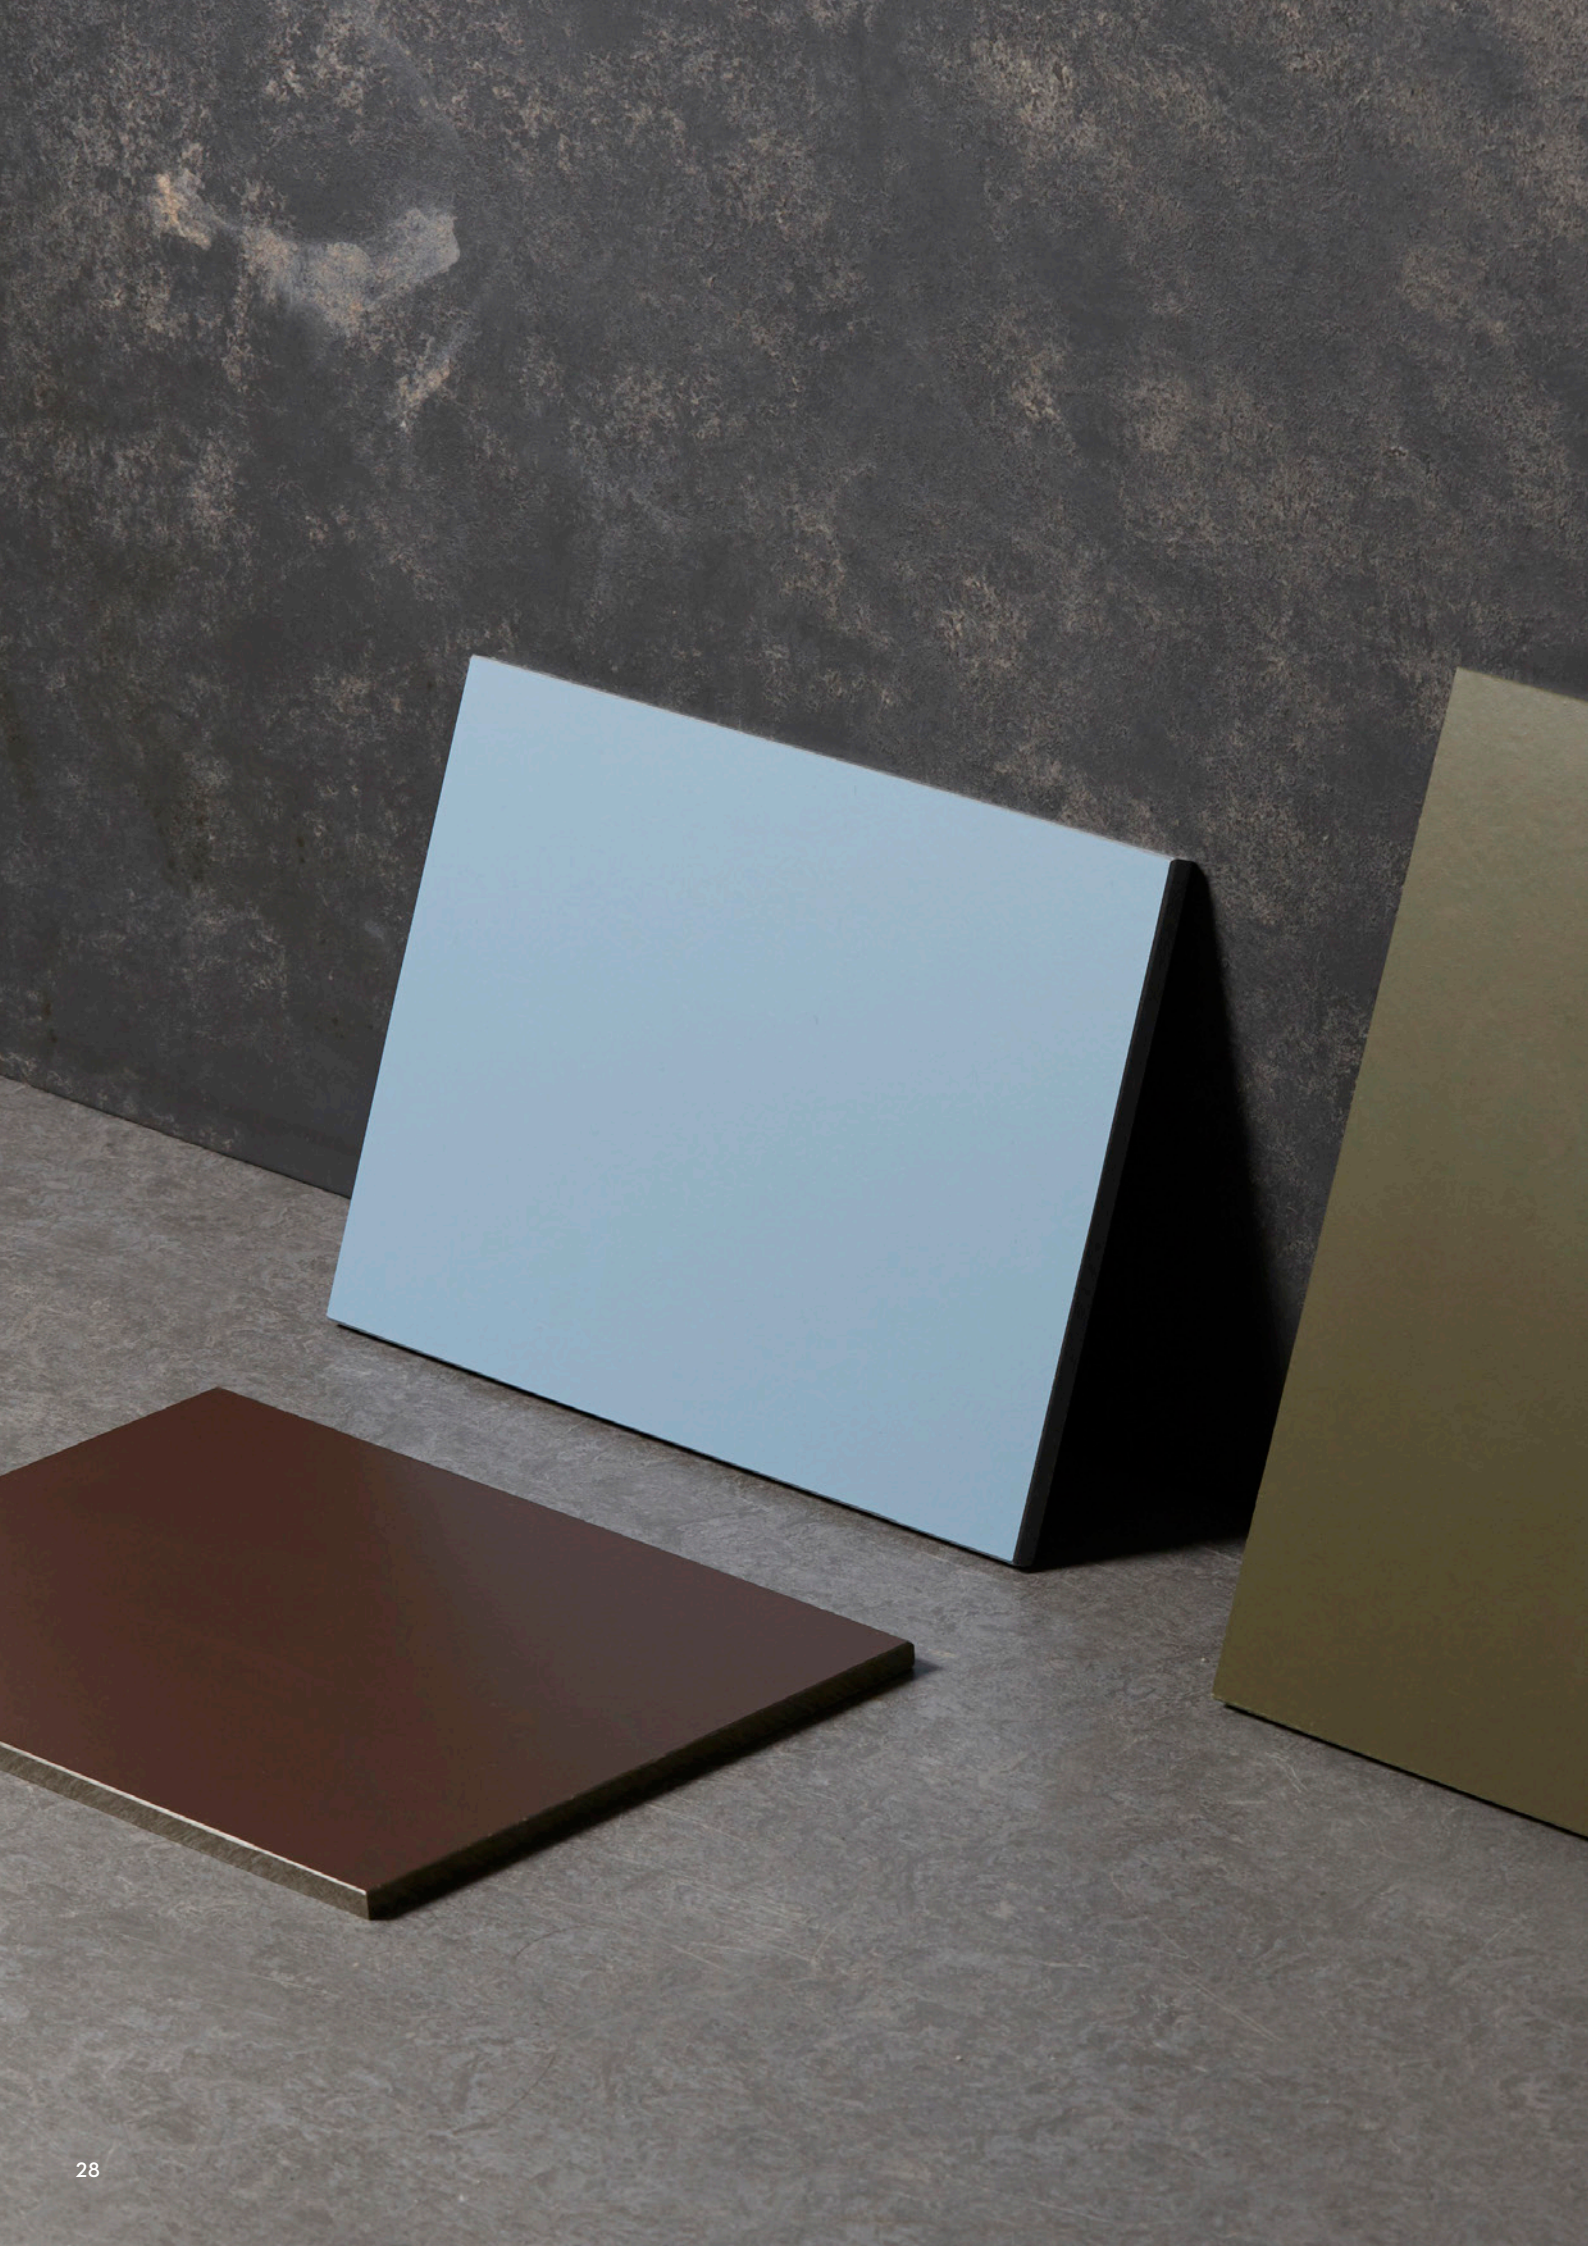



Perfekcyjne cięcie

Krawędzie płyt elewacyjnych są istotne dla odbioru wizualnego produktu oraz ogólnego poczucia jakości. Wrażenie wywołane przez krawędzie często może być kluczową cechą projektową, lub decydować o ogólnym efekcie.

Technologia produkcji Cembrit obejmuje obecnie stosowanie zaawansowanego sprzętu tnącego wykorzystywanego w konwencjonalny sposób do nowoczesnej produkcji mebli, co umożliwia łączenie cięcia płyt z wyrównywaniem i szlifowaniem krawędzi.

Daje to idealne, spójne wykończenie, co do którego możemy mieć pewność, że będzie wyglądało atrakcyjnie pod każdym kątem. Dodatkowo przynosi to korzyści w postaci zwiększonej wytrzymałości. Inną wielką zaletą jest fakt, że sfrezowane krawędzie pozwalają zapobiec uszkodzeniom farby w trakcie instalacji.

Cembrit jest jedynym producentem materiałów włókno-cementowych wykorzystującym technologię pozwalającą na automatyczne impregnowanie krawędzi płyt w trakcie cięcia.

Logistyka w trybie gotowe do montażu

Szybkość oraz efektywność kosztowa montażu może być bardzo istotna dla sukcesu produktu, a także zysków. Sortowanie dostawy oraz odnalezienie konkretnej potrzebnej płyty może oznaczać zużycie dużej ilości czasu i godzin pracy wykonawców na miejscu dostawy.

Dlatego też możemy pakować płyty na paletach w kolejności dopasowanej do przenoszenia i montażu. Informacje na temat miejsca montażu wszystkich wstępnie dociętych płyt możemy wydrukować na folii ochronnej.





Folie ochronne - łatwiejszy montaż

Na miejscu montażu płyty elewacyjne często są traktowane w sposób niedbały. Muszą być podnoszone i przenoszone, zarówno ręcznie, jak i przy użyciu dużej ilości różnego rodzaju sprzętu. Nie dziwi zatem, że tradycyjne produkty bardzo łatwo ulegają zarysowaniu i uszkodzeniu.

Aby temu zapobiec, fronty płyt elewacyjnych Cembit są pokryte grubą ochronną folią samoprzylepną, która zapewnia ochronę płyt przed zarysowaniami i innymi uszkodzeniami.

W przypadku cięcia, wiercenia i przenoszenia płyt tuż przed ich montażem, zastosowanie folii ochronnej zwykle oznacza, że nie ma potrzeby czyszczenia całej elewacji po ukończeniu prac instalacyjnych. Pozwala to zaoszczędzić zarówno czas, jak i środki finansowe.



Building Better Days

CEMBRIT

Cembrit Sp. z o.o.
ul. Puławska 405a

02-801 Warszawa
Polska

Tel: +48 22 544 09 25
Fax: +48 22 544 09 28

biuro@cembrit.pl
cembrit.pl