



Okładziny elewacyjne ROCKPANEL®

Asortyment produktów



Zmień wizję w projekt





Płyty ROCKPANEL to unikalne właściwości i szeroka gama kolorów i wzorów.

Nowoczesny projekt

Unikalne właściwości płyt ROCKPANEL pozwalają na idealne wkomponowanie ich w pejzaż architektoniczny. Te elastyczne i trwałe okładziny mogą być cięte, wyginane i kształtowane, umożliwiając projektowanie niepowtarzalnych form i kształtów.

Wyjątkowy budynek

Produkowane w oparciu o naturalne surowce (podstawowym jest bazalt) płyty ROCKPANEL znakomicie spełniają wymagania dla materiałów bezpiecznych ogniowo i przyjaznych dla środowiska naturalnego. Trwałe jak skała i odporne na działanie warunków atmosferycznych są jednocześnie równie łatwe w obróbce jak drewno. Płyty są proste w montażu, praktycznie nie wymagają konserwacji i zachowują swój pierwotny wygląd przez lata.

Nasza oferta

Zróżnicowane kolory i różnorodne wzory. Każdy z produktów posiada unikalne właściwości. Doskonale sprawdzają się jako wykończenie fasad, krawędzi dachów lub elementów takich jak sufity, wejścia i wnęki. Klasyczne lub nowoczesne, stonowane lub fantazyjne, pełne dyskretnego uroku lub ekstrawaganckie. Płyty ROCKPANEL pozwalają nadać unikalny charakter każdemu budynkowi mieszkalnemu lub przemysłowemu.


Certyfikacja BRE A+/A¹

Wpływ produktów ROCKPANEL na środowisko naturalne został poddany ocenie przez międzynarodowy autorytet w tej dziedzinie – BRE Global. Ten brytyjski instytut stworzył jeden z najbardziej uznanych na świecie systemów wielokryterialnej oceny budynków BREEAM.

Deklaracja Środowiskowa Produktu (Environmental Product Declaration – EPD) dla wyrobów ROCKPANEL, wydana przez BRE Global w oparciu o Ocenę Cyklu Życia (Live Cycle Assessment – LCA), potwierdza walory tych produktów. BRE Global przyznała rozwiązaniom z płytami ROCKPANEL oceny A+ oraz A, w zależności od stosowanej podkonstrukcji.

Certyfikat niezależnej jednostki badawczej potwierdza, iż produkty ROCKPANEL to wybór przyjazny dla środowiska. Jeśli myślimy o tworzeniu, projektowaniu i budowaniu w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju, zastosowanie produktów ROCKPANEL to odpowiedzialna decyzja.

Stosując produkty ROCKPANEL zgodnie z wytycznymi „Zielonego Podręcznika” („Green Guide”) po Specyfikacji BRE projektujący zyskuje dodatkowe punkty do wyższej oceny środowiskowej i prestiżowego certyfikatu BREEAM dla zielonego budynku.



www.rockpanel.pl/aplus

¹ Numery wg „Green Guide” dla elementów z oceną A+: 1006260002 / 1006270005 / 1006280007 / 1006210008 / 1006260010 / 1006270013 / 1006280015 / 1006210016; Numery wg „Green Guide” dla elementów z oceną A: 1006230001 / 1006260003 / 1006240004 / 1006250006 / 1006230009 / 1006260011 / 1006240012 / 1006250014



O płytach ROCKPANEL

Grupa ROCKWool® ewoluowała na przestrzeni lat od oferowania produktów i rozwiązań opartych na wełnie skalnej do rozwijania produktów, systemów i usług pozwalających tworzyć całe obudowy budynków, chroniących te budynki przed wpływem otaczającego środowiska, a środowisko przed wpływem budynków. Działalność firmy opisuje dewiza „CREATE AND PROTECT®” (z angielskiego „Tworzy i Chroni”).

Grupa ROCKWool oferuje różnorodne rozwiązania dla wszystkich możliwych typów i elementów budynków. Rozwiązania elewacyjne ROCKPANEL oraz izolacje termiczne i akustyczne ROCKWool i ROCKFON zapewniają wyjątkowe połączenie swobody projektowania, trwałości, odporności ogniowej i efektywności ekonomicznej.

Przyjazne dla środowiska płyty ROCKPANEL, podobnie jak wszystkie produkty ROCKWool, są produkowane na bazie odnawialnego surowca naturalnego – bazaltu. Jest to skała wulkaniczna wywierająca duży wpływ na niepowtarzalne właściwości produktów ROCKWool. Płyty ROCKPANEL to połączenie zalet skały i drewna w jednym produkcie. Ich zastosowanie umożliwia realizację śmiałych koncepcji architektonicznych, przy zachowaniu kontroli kosztów i krótkiego czasu realizacji. Od wielu lat produkty ROCKPANEL są używane w wielu krajach do tworzenia fasad, elementów wykończeniowych krawędzi dachów oraz detali architektonicznych budynków. Jako okładzina osłonoła fasad wentylowanych, płyty zapewniają efektywne kosztowo i stylowe wykończenie zarówno nowych, jak i modernizowanych budynków.

ROCKPANEL Colours

Pokoloruj swoje pomysły

Trwałość kolorów płyt ROCKPANEL Colours sprawia, że stanowią one idealny materiał wykończeniowy fasad budynków. Kolory zostały pogrupowane w następujący sposób: Szary – Grafit, Żółty – Piasek, Czerwony – Cegła, Zielony – Las, Niebieski – Niebo. Poszczególne grupy kolorów umożliwiają tworzenie na ścianach harmonijnych kompozycji barw lub śmiałych kontrastów. Dodatkowo 4 odważne kolory płyt ROCKPANEL Colours Bright umożliwiają nadanie budynkowi wyjątkowego wyrazu.

Płyty ROCKPANEL Colours występują w 100 podstawowych kolorach, z których 24 to kolory standardowe (w tym 4 kolory Bright dla płyt o wymiarach 8 mm x 1200 mm x 3050 mm), dostępne bezpośrednio z magazynu. Ponadto przy zamówieniu od 100 m² danego odcienia dostępne są wszystkie inne kolory z palet RAL/NCS.

Wymiary

Grubość płyty	6 mm lub 8 mm
Szerokość płyty	1200 mm (lub 1250 mm od 100 m ²)
Długość płyty	3050 mm lub 2500 mm

Płyty ROCKPANEL mogą być dostarczone w alternatywnych długościach, dla zminimalizowania ilości odpadów i niepotrzebnych kosztów. Szczegóły na stronie 31.

Dodatkowa powłoka ProtectPlus

Dzięki tej przezroczystej powłoce płyty mają właściwości samoczyszczące. Zanieczyszczenia zmywane są przez wodę deszczową. Powłoka zwiększa także odporność płyt na działanie promieni UV, dodatkowo wydłużając trwałość koloru. Usuwanie graffiti z powłoki za pomocą środka ROCKPANEL Graffiti Cleaner jest niezwykle proste i nie wpływa na połysk i kolor płyty. Płyty ROCKPANEL Colours można opcjonalnie pokryć powłoką ProtectPlus dla zamówień od 100 m².

Wersje i zastosowanie

- Durable** do stosowania na standardowych elewacjach i rozwiązaniach detali np. w obrębie dachu.
- Xtreme** do stosowania w przypadku wymaganej większej wytrzymałości mechanicznej płyt, odpowiednie do instalacji na parterze.
- NOWOŚĆ FS-Xtra** płyty o grubości 9 mm do stosowania na fasadach o najwyższych wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Zgodnie z europejską klasyfikacją ogniową (PN EN 13501-1) płyty ROCKPANEL FS-Xtra są oznaczone klasą reakcji na ogień A2-s1, d0.








Dostępność

- Płyty w standardowych kolorach o szerokości 1200 mm są dostępne bezpośrednio z magazynu. Zamówienia powyżej 100 m² realizowane są w terminie do 6 tygodni.
- Płyty w standardowych kolorach o szerokości 1250 mm są dostępne dla zamówień od 100 m² z terminem realizacji do 6 tygodni.
- Płyty ROCKPANEL Colours Bright o wymiarach 8 mm x 1200 mm x 3050 mm są dostępne „od ręki” z magazynu. Zamówienia powyżej 100 m² realizowane są w terminie do 6 tygodni.
- Wszystkie pozostałe kolory RAL/NCS są dostępne dla zamówień od 100 m² z terminem realizacji do 6 tygodni.
- W sprawie warunków handlowych prosimy o kontakt z właściwym Przedstawicielem Handlowym – www.rockpanel.pl



Szary – Grafit

Żółty – Piasek

					
		RAL 080 80 05	RAL 100 80 05	RAL 100 90 20	RAL 9001 Cream
					
RAL 240 80 10	RAL 7036		RAL 9002	RAL 1013 Oyster White	RAL 1015 Light Ivory
					
RAL 7001 Silver Grey	RAL 240 80 05	RAL 7004 Signal Grey	RAL 9010 Pure White		RAL 060 70 20
					
RAL 7031 Blue Grey	RAL 7012	RAL 000 50 00	RAL 060 70 05	RAL 090 80 20	
					
	RAL 7037 Dusty Grey	RAL 040 50 05	RAL 060 50 05	RAL 1002	RAL 070 70 60
					
RAL 7016 Anthracite Grey		RAL 080 40 05	RAL 060 40 10	RAL 095 70 10	
					
RAL 7021 Black Grey	RAL 9003	RAL 080 30 05	RAL 080 30 10	RAL 7030 Stone Grey	
					
RAL 9011	RAL 9005 Jet Black	RAL 8022	RAL 6022	RAL 7022 Umbra Grey	

Przykłady kolorów zamieszczone w tej publikacji są odzwierciedleniem rzeczywistych barw płyt ROCKPANEL Colours. Jednakże proces drukarski nie pozwala na zachowanie całkowitej wierności barw. Po otrzymaniu zapytania wyślemy do Państwa próbkę/i płyty ROCKPANEL. Zamówienie na próbki można złożyć na stronie www.rockpanel.pl

Zielony – Las



RAL 130 80 10



RAL 130 80 20



RAL 150 80 10



RAL 7035
Light Grey



RAL 130 50 30



RAL 170 40 10



RAL 7038



RAL 160 50 20



RAL 6013



RAL 140 60 10



RAL 7033



RAL 100 40 20



RAL 6028



RAL 7023



RAL 095 50 50



RAL 190 40 15



RAL 7010



RAL 6009
Fir Green




RAL 180 20 05



RAL 6015

Niebieski – Niebo



RAL 210 90 10



RAL 5022



RAL 220 60 10



RAL 300 60 05



RAL 200 50 05



RAL 250 50 10



RAL 270 30 15



RAL 6034



RAL 250 40 15



RAL 5000



RAL 220 40 10



RAL 5001



RAL 5010




RAL 210 40 25




RAL 5008



RAL 260 20 20



RAL 220 20 10




RAL 5004



RAL 5011
Steel Blue



RAL 240 30 10



RAL 280 20 05



RAL 7024







Płyty ROCKPANEL Colours dostępne są w 100 podstawowych kolorach, z których 20, dla płyt o szerokości 1200 mm, dostępnych jest stale w magazynie. Wszystkie pozostałe kolory RAL/NCS dostępne są przy zamówieniu od 100 m² dla jednego koloru, z czasem realizacji zamówienia do 6 tygodni.




Płyty ROCKPANEL Colours Bright, to seria 4 wyrazistych kolorów. Płyty w wymiarze 8 mm x 1200 mm x 3050 mm dostępne są bezpośrednio z magazynu. Pozostałe wymiary płyt dostępne są przy zamówieniu od 100 m² dla jednego koloru, z czasem realizacji zamówienia do 6 tygodni.

Czerwony – Cegła

			RAL 2010		
			RAL 8023	RAL 040 40 50	RAL 3009 Oxide Red
			RAL 050 40 40	RAL 3016	RAL 3004 Purple Red
			RAL 060 50 70	RAL 3001	RAL 020 20 29
			RAL 060 50 30	RAL 4004	
			RAL 8001	RAL 010 20 20	
			RAL 060 30 20	RAL 8024	RAL 3007 Black Red
			RAL 050 30 10	RAL 8028 Terra Brown	RAL 020 20 05




Kolory niestandardowe
Wszystkie kolory
RAL/NCS są dostępne
przy zamówieniu od
100 m² danego koloru.

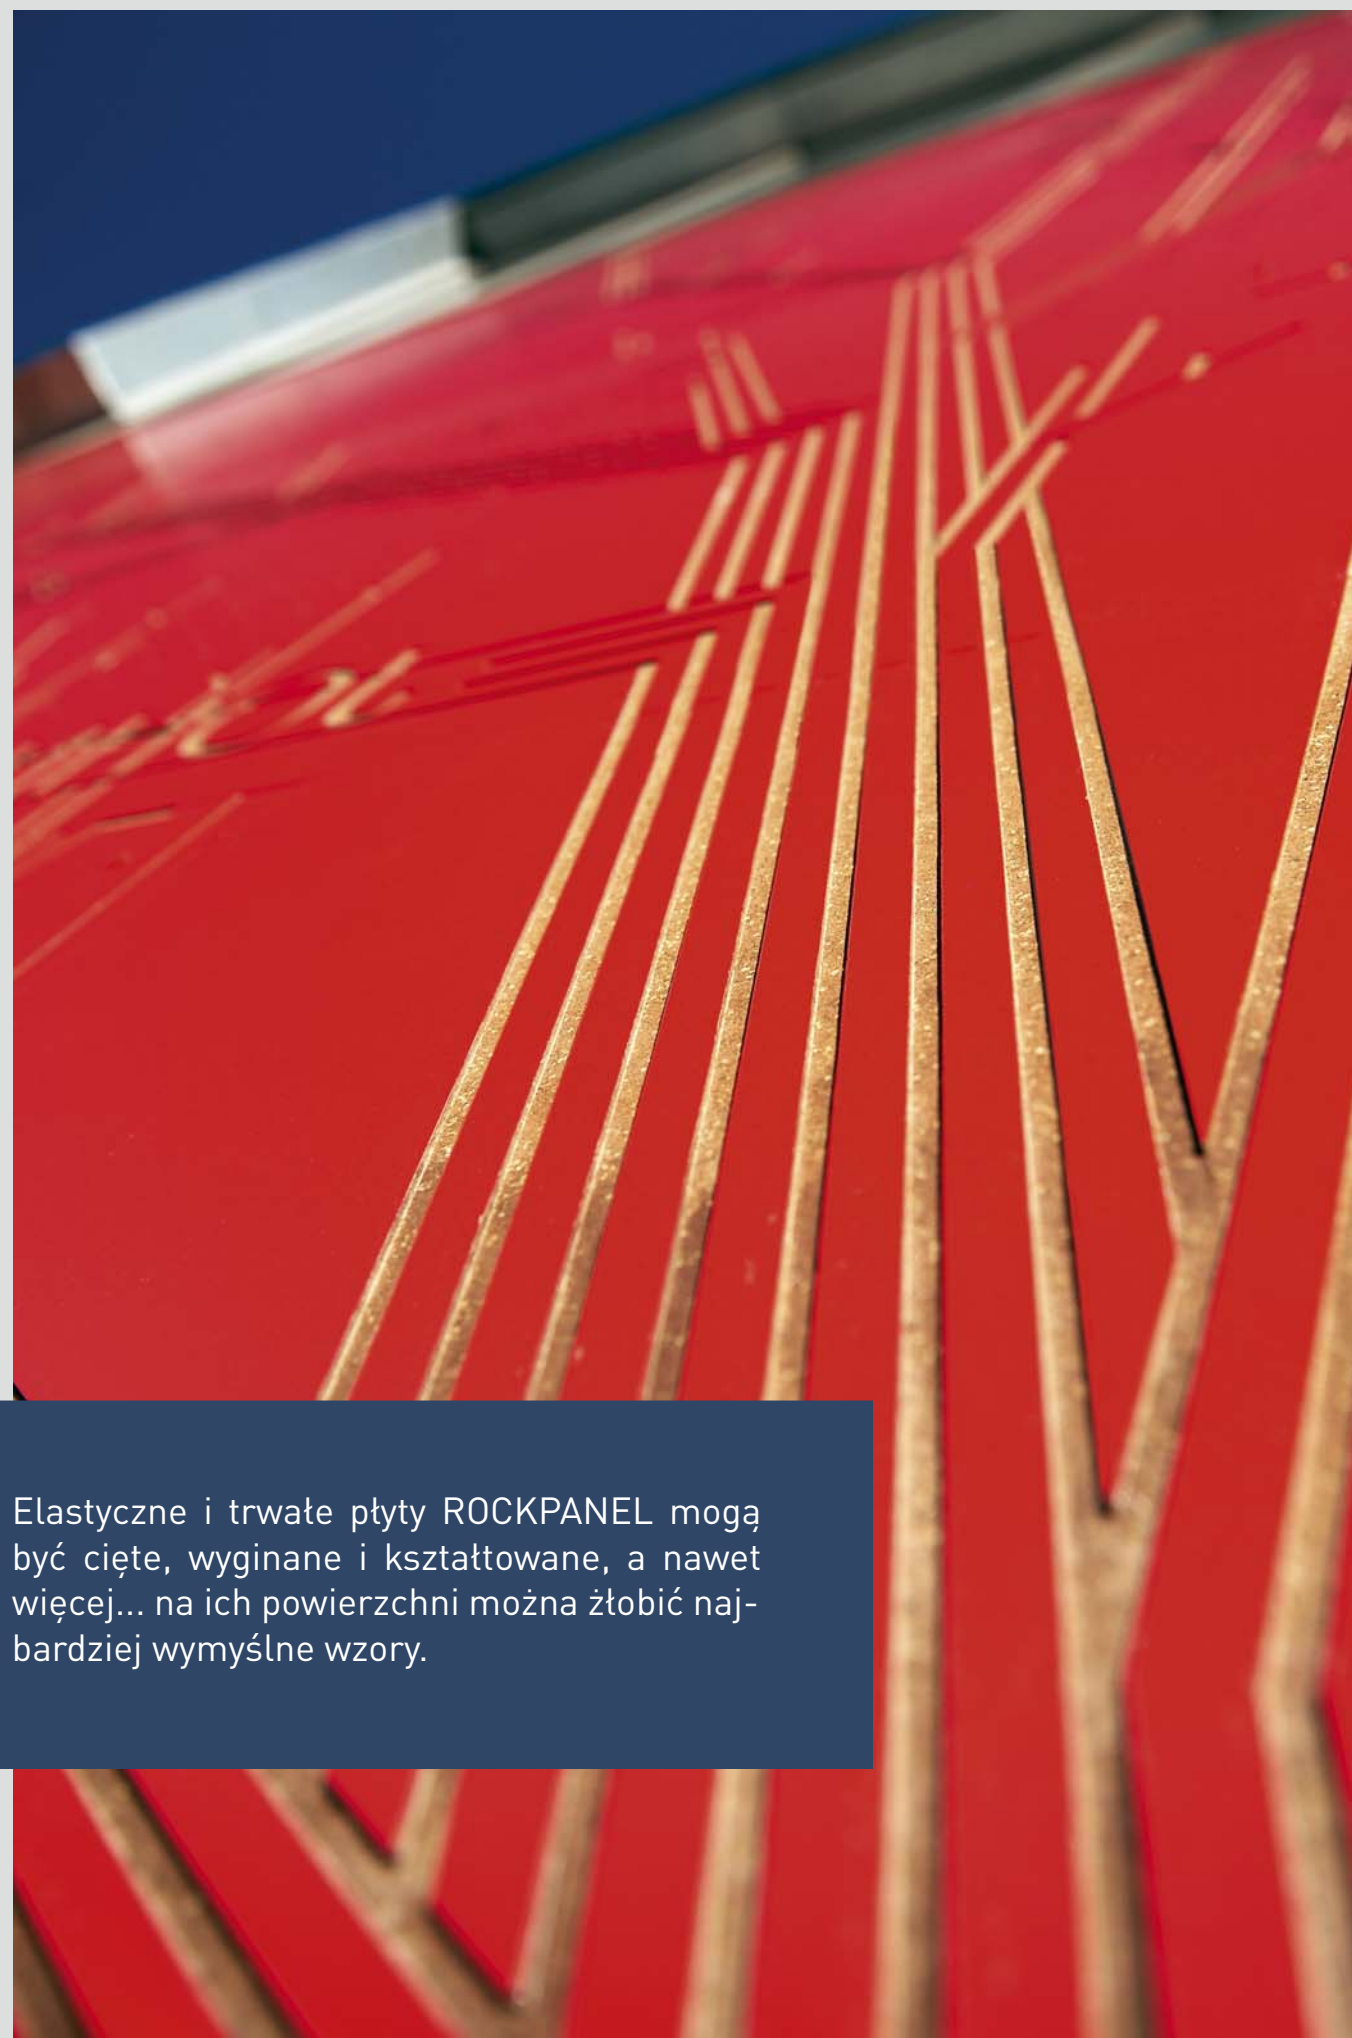

Elastyczne i trwałe płyty ROCKPANEL mogą być cięte, wyginane i kształtowane, a nawet więcej... na ich powierzchni można żłobić najbardziej wymyślne wzory.

ROCKPANEL Woods

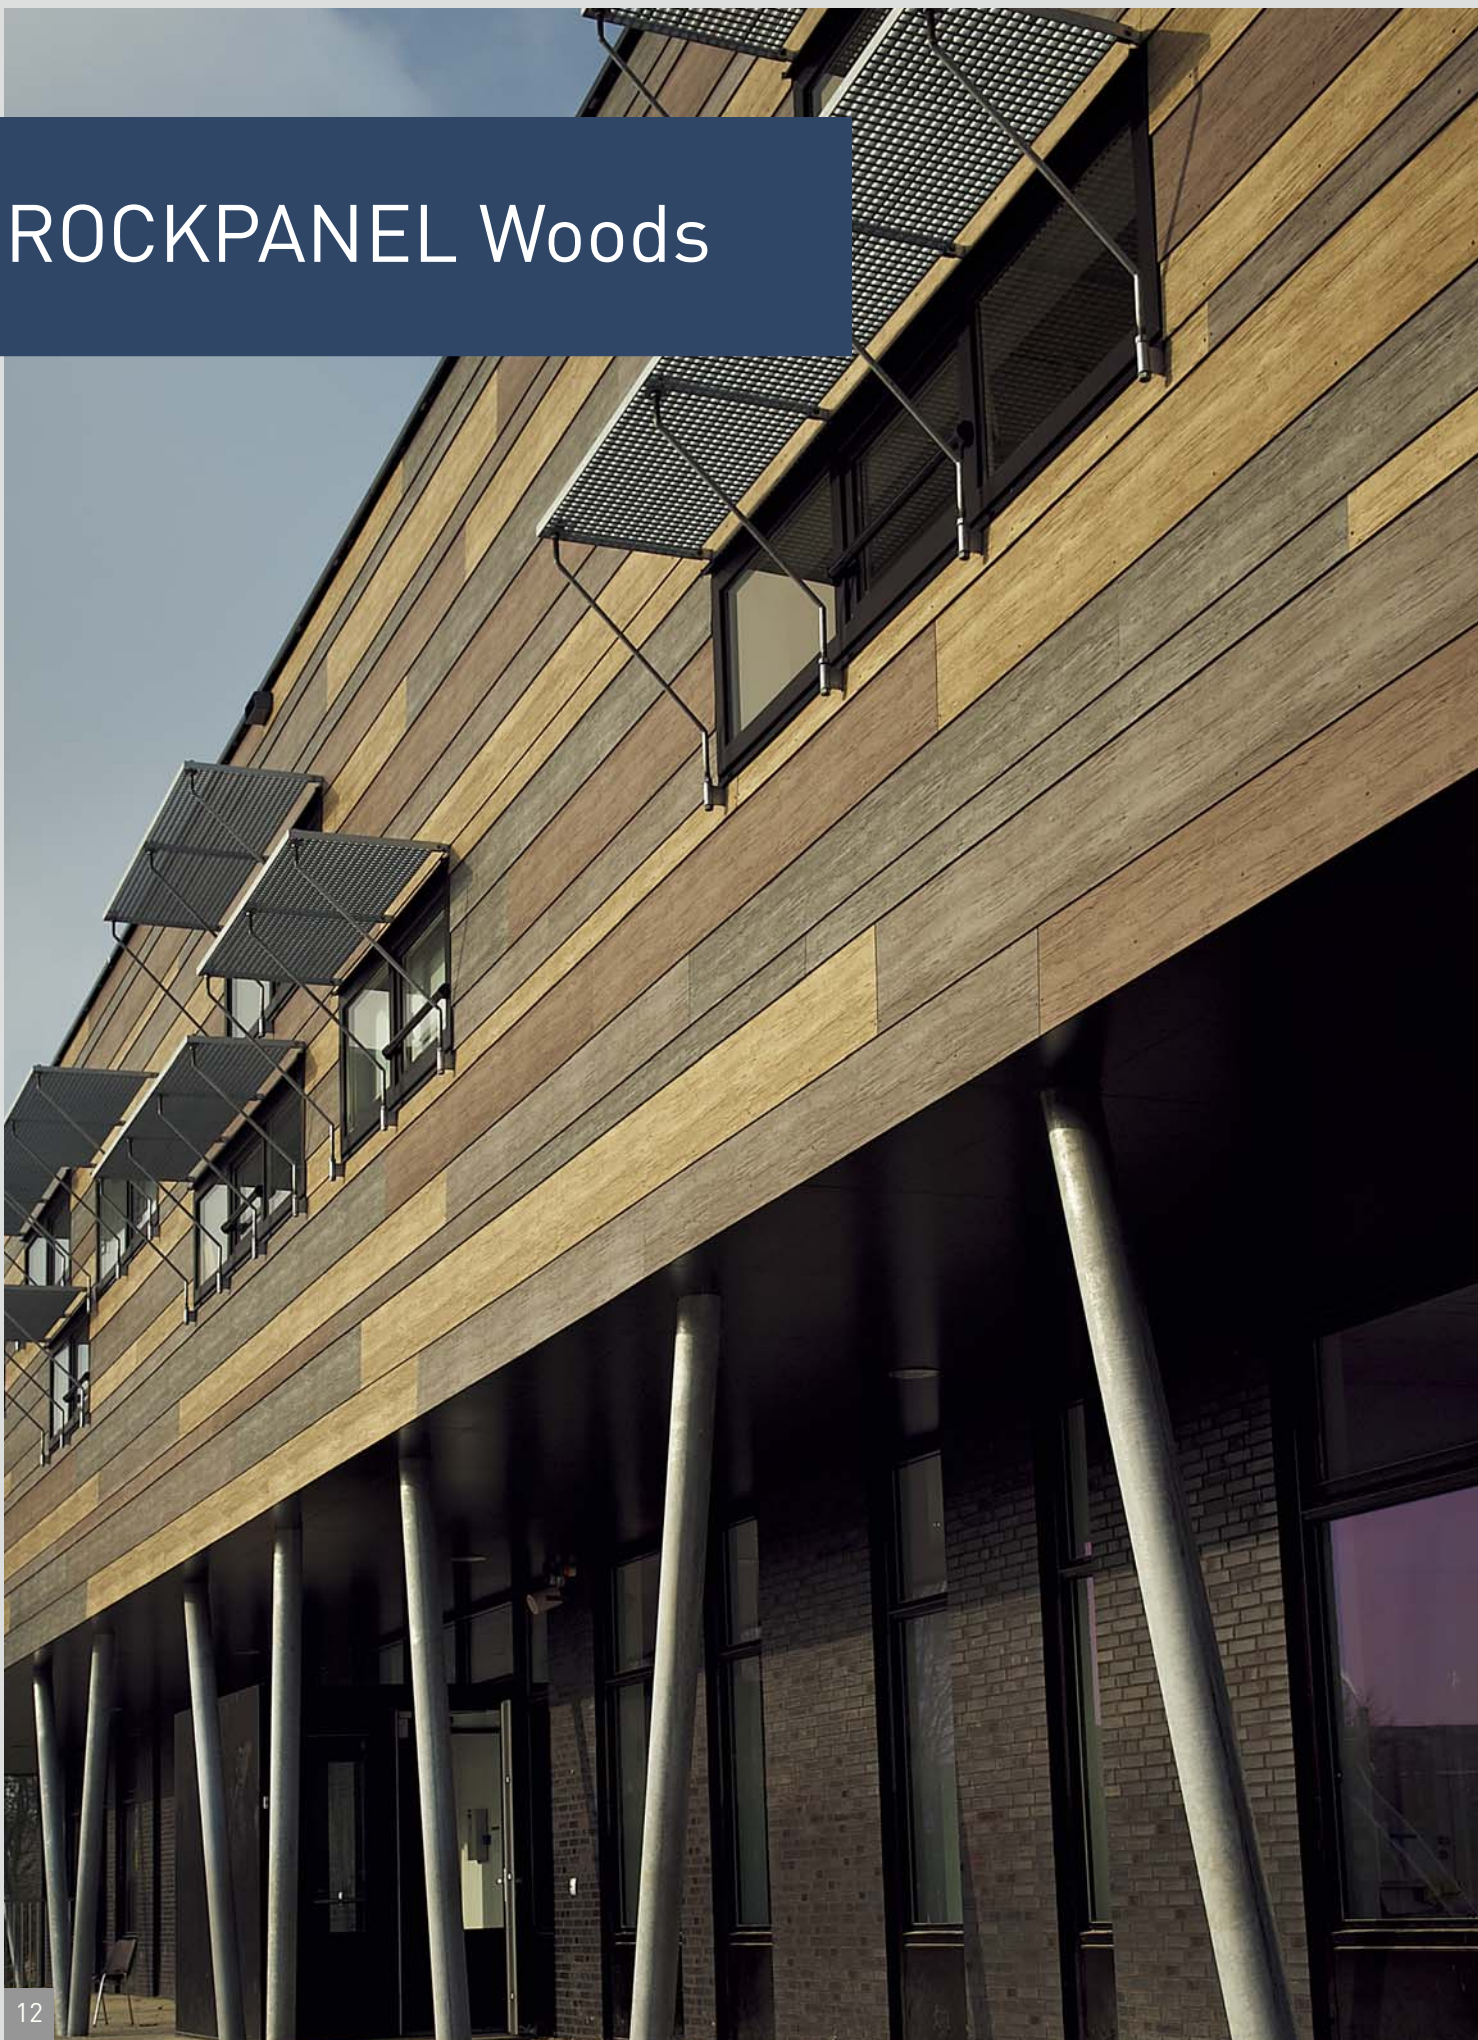

Używaj drewna bez wycinania drzew

Płyty ROCKPANEL Woods nadadzą twojemu budynkowi naturalny i harmonijny wygląd. Każda z płyt jest unikalna, ponieważ została wykonana w precyzyjnym i innowacyjnym procesie produkcyjnym. Dzięki niemu płyty są niemal nieodróżnialne od prawdziwego drewna. Płyty ROCKPANEL Woods łączą zalety skały i drewna, tworząc niepowtarzalny produkt o wyglądzie i łatwości obróbki typowej dla drewna oraz trwałości skały.

Płyty ROCKPANEL Woods są dostępne w 17 różnych wzorach i kolorach.

Wymiary

Grubość płyty	8 mm
Szerokość płyty	1200 mm (lub 1250 mm od 100 m ²)
Długość płyty	3050 mm (lub 2500 mm od 100 m ²)

Płyty ROCKPANEL mogą być dostarczone w alternatywnych długościach, dla zminimalizowania ilości odpadów i niepotrzebnych kosztów. Szczegóły na stronie 31.

Dodatkowa powłoka ProtectPlus

Dzięki tej przezroczystej powłoce płyty mają właściwości samoczyszczące. Zanieczyszczenia zmywane są przez wodę deszczową. Powłoka zwiększa także odporność płyt na działanie promieni UV, dodatkowo wydłużając trwałość koloru. Usuwanie graffiti z powłoki za pomocą środka ROCKPANEL Graffiti Cleaner jest niezwykle proste i nie wpływa na połysk i kolor płyty. Płyty ROCKPANEL Woods są standardowo pokryte powłoką ProtectPlus.

Wersje i zastosowanie

- Durable** do stosowania na standardowych elewacjach i rozwiązaniach detali np. w obrębie dachu.
- Xtreme** do stosowania w przypadku wymaganej większej wytrzymałości mechanicznej płyt, odpowiednie do instalacji na parterze.
- NOWOŚĆ FS-Xtra** płyty o grubości 9 mm do stosowania na fasadach o najwyższych wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa pożarowego; zgodnie z europejską klasyfikacją ogniową (PN EN 13501-1) płyty ROCKPANEL FS-Xtra są oznaczone klasą reakcji na ogień A2-s1, d0.

Dostępność

- Płyty ROCKPANEL Woods w wymiarze 3050 mm x 1200 mm x 8 mm są dostępne z magazynu. Zamówienia powyżej 100 m² realizowane są w terminie do 6 tygodni.
- Płyty ROCKPANEL Woods o szerokości 1250 mm lub długości 2500 mm są dostępne dla zamówień od 100 m² z terminem realizacji do 6 tygodni.
- Ilość płyt ROCKPANEL Woods potrzebną do realizacji określonego projektu należy zamówić jednorazowo, aby uniknąć jakichkolwiek (nieznaczących) różnic między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.
- W sprawie warunków handlowych prosimy o kontakt z właściwym Przedstawicielem Handlowym – www.rockpanel.pl



ROCKPANEL Woods



Beech (Buk)



Teak (Tek)



Alder (Olcha)



Oak (Dąb)



Cherry (Wiśnia)



Mahogany (Mahoń)




Merbau



Rhinstone Oak




Slate Oak



Carbon Oak




Marble Oak



Ceramic Oak



Ebony Slate



Ebony Granite



Ebony Limestone



Ebony Marble



Ebony Agate

ROCKPANEL Woods: trwała alternatywa dla drewna

Płyty ROCKPANEL Woods są efektywną i trwałą alternatywą dla drewna i nie ustępują mu pod względem zalet ekologicznych. Do wyprodukowania ponad 400 m² płyt potrzebny jest jedynie 1 m³ naturalnego, odnawialnego surowca – bazaltu. Dodatkowo płyty ROCKPANEL można poddać recyklingowi. W przypadku projektowania z uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska płyty ROCKPANEL Woods są naturalnym rozwiązaniem.



ROCKPANEL Metallics /
NOWOŚĆ ROCKPANEL Brilliant



Nadaj budynkowi industrialny wygląd

Płyty ROCKPANEL Metallics dodają budynkom industrialnego blasku, a w efekcie nadają im nowoczesny wygląd. Metaliczny połysk igrze ze światłem, dając nieoczekiwane efekty.

Nowa gama płyt ROCKPANEL Brilliant otwiera nieznane dotąd perspektywy przed naszą wyobraźnią. Mieniające się w świetle powierzchnie mogą zadziwić, ale potrafią też harmonizować z otoczeniem.

Płyty ROCKPANEL Metallics dostępne są w 4 intrygujących wzorach, a gama ROCKPANEL Brilliant obejmuje 16 roziskrzonych motywów.

Wymiary

Grubość płyty	8 mm
Szerokość płyty	1200 mm (lub 1250 mm od 100 m ²)
Długość płyty	3050 mm (lub 2500 mm od 100 m ²)

Płyty ROCKPANEL mogą być dostarczone w alternatywnych długościach, dla zminimalizowania ilości odpadów i niepotrzebnych kosztów. Szczegóły na stronie 31.

Dodatkowa powłoka ProtectPlus

Dzięki tej przezroczystej powłokę płyty mają właściwości samoczyszczące. Zanieczyszczenia zmywane są przez wodę deszczową. Powłoka zwiększa także odporność płyt na działanie promieni UV, dodatkowo wydłużając trwałość koloru. Usuwanie graffiti z powłoki za pomocą środka ROCKPANEL Graffiti Cleaner jest niezwykle proste i nie wpływa na połysk i kolor płyty. Płyty ROCKPANEL Metallics są standardowo pokryte powłoką ProtectPlus (z wyjątkiem kolorów Aluminium White and Aluminium Grey).

Wersje i zastosowanie

- Durable** do stosowania na standardowych elewacjach i rozwiązaniach detali np. w obrębie dachu.
- Xtreme** do stosowania w przypadku wymaganej większej wytrzymałości mechanicznej płyt, odpowiednie do instalacji na parterze.
- NOWOŚĆ FS-Xtra** płyty o grubości 9 mm do stosowania na fasadach o najwyższych wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Zgodnie z europejską klasyfikacją ogniową (PN EN 13501-1) płyty ROCKPANEL FS-Xtra są oznaczone klasą reakcji na ogień A2-s1, d0.

Dostępność

- Płyty ROCKPANEL Metallics w wymiarze 3050 mm x 1200 mm x 8 mm są dostępne z magazynu. Zamówienia powyżej 100 m² realizowane są w terminie do 6 tygodni.
- Płyty ROCKPANEL Metallics o szerokości 1250 mm lub długości 2500 mm są dostępne dla zamówień od 100 m² z terminem realizacji do 6 tygodni.
- Płyty ROCKPANEL Brilliant są dostępne dla zamówień od 100 m² z terminem realizacji zamówienia do 6 tygodni.
- Ilość płyt ROCKPANEL Metallics i ROCKPANEL Brilliant potrzebną do realizacji określonego projektu należy zamówić jednorazowo, aby uniknąć jakichkolwiek (nieznacznych) różnic między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.
- W sprawie warunków handlowych prosimy o kontakt z właściwym Przedstawicielem Handlowym – www.rockpanel.pl



ROCKPANEL Metallics



Aluminium White
(Białe Aluminium
RAL 9006)



Aluminium Grey
(Szare Aluminium
RAL 9007)



Graphite Grey
(Grafitowoszary)



Anthracite
(Antracytowy)

NOWOŚĆ ROCKPANEL Brilliant




Stalo



Petrolo



Erco



Karbo



Oleo



Karmini



Turkisi



Verdi




Flavi



Arbari



Orangi



Perla




Espinela



Kalcita




Rubena



Smeralda

Płyty ROCKPANEL (z wyjątkiem wzorów ROCKPANEL Woods) są bezkierunkowe. Zdecydowanie upraszcza to montaż, zapewniając efektywną i szybszą instalację oraz mniejszą ilość odpadów.



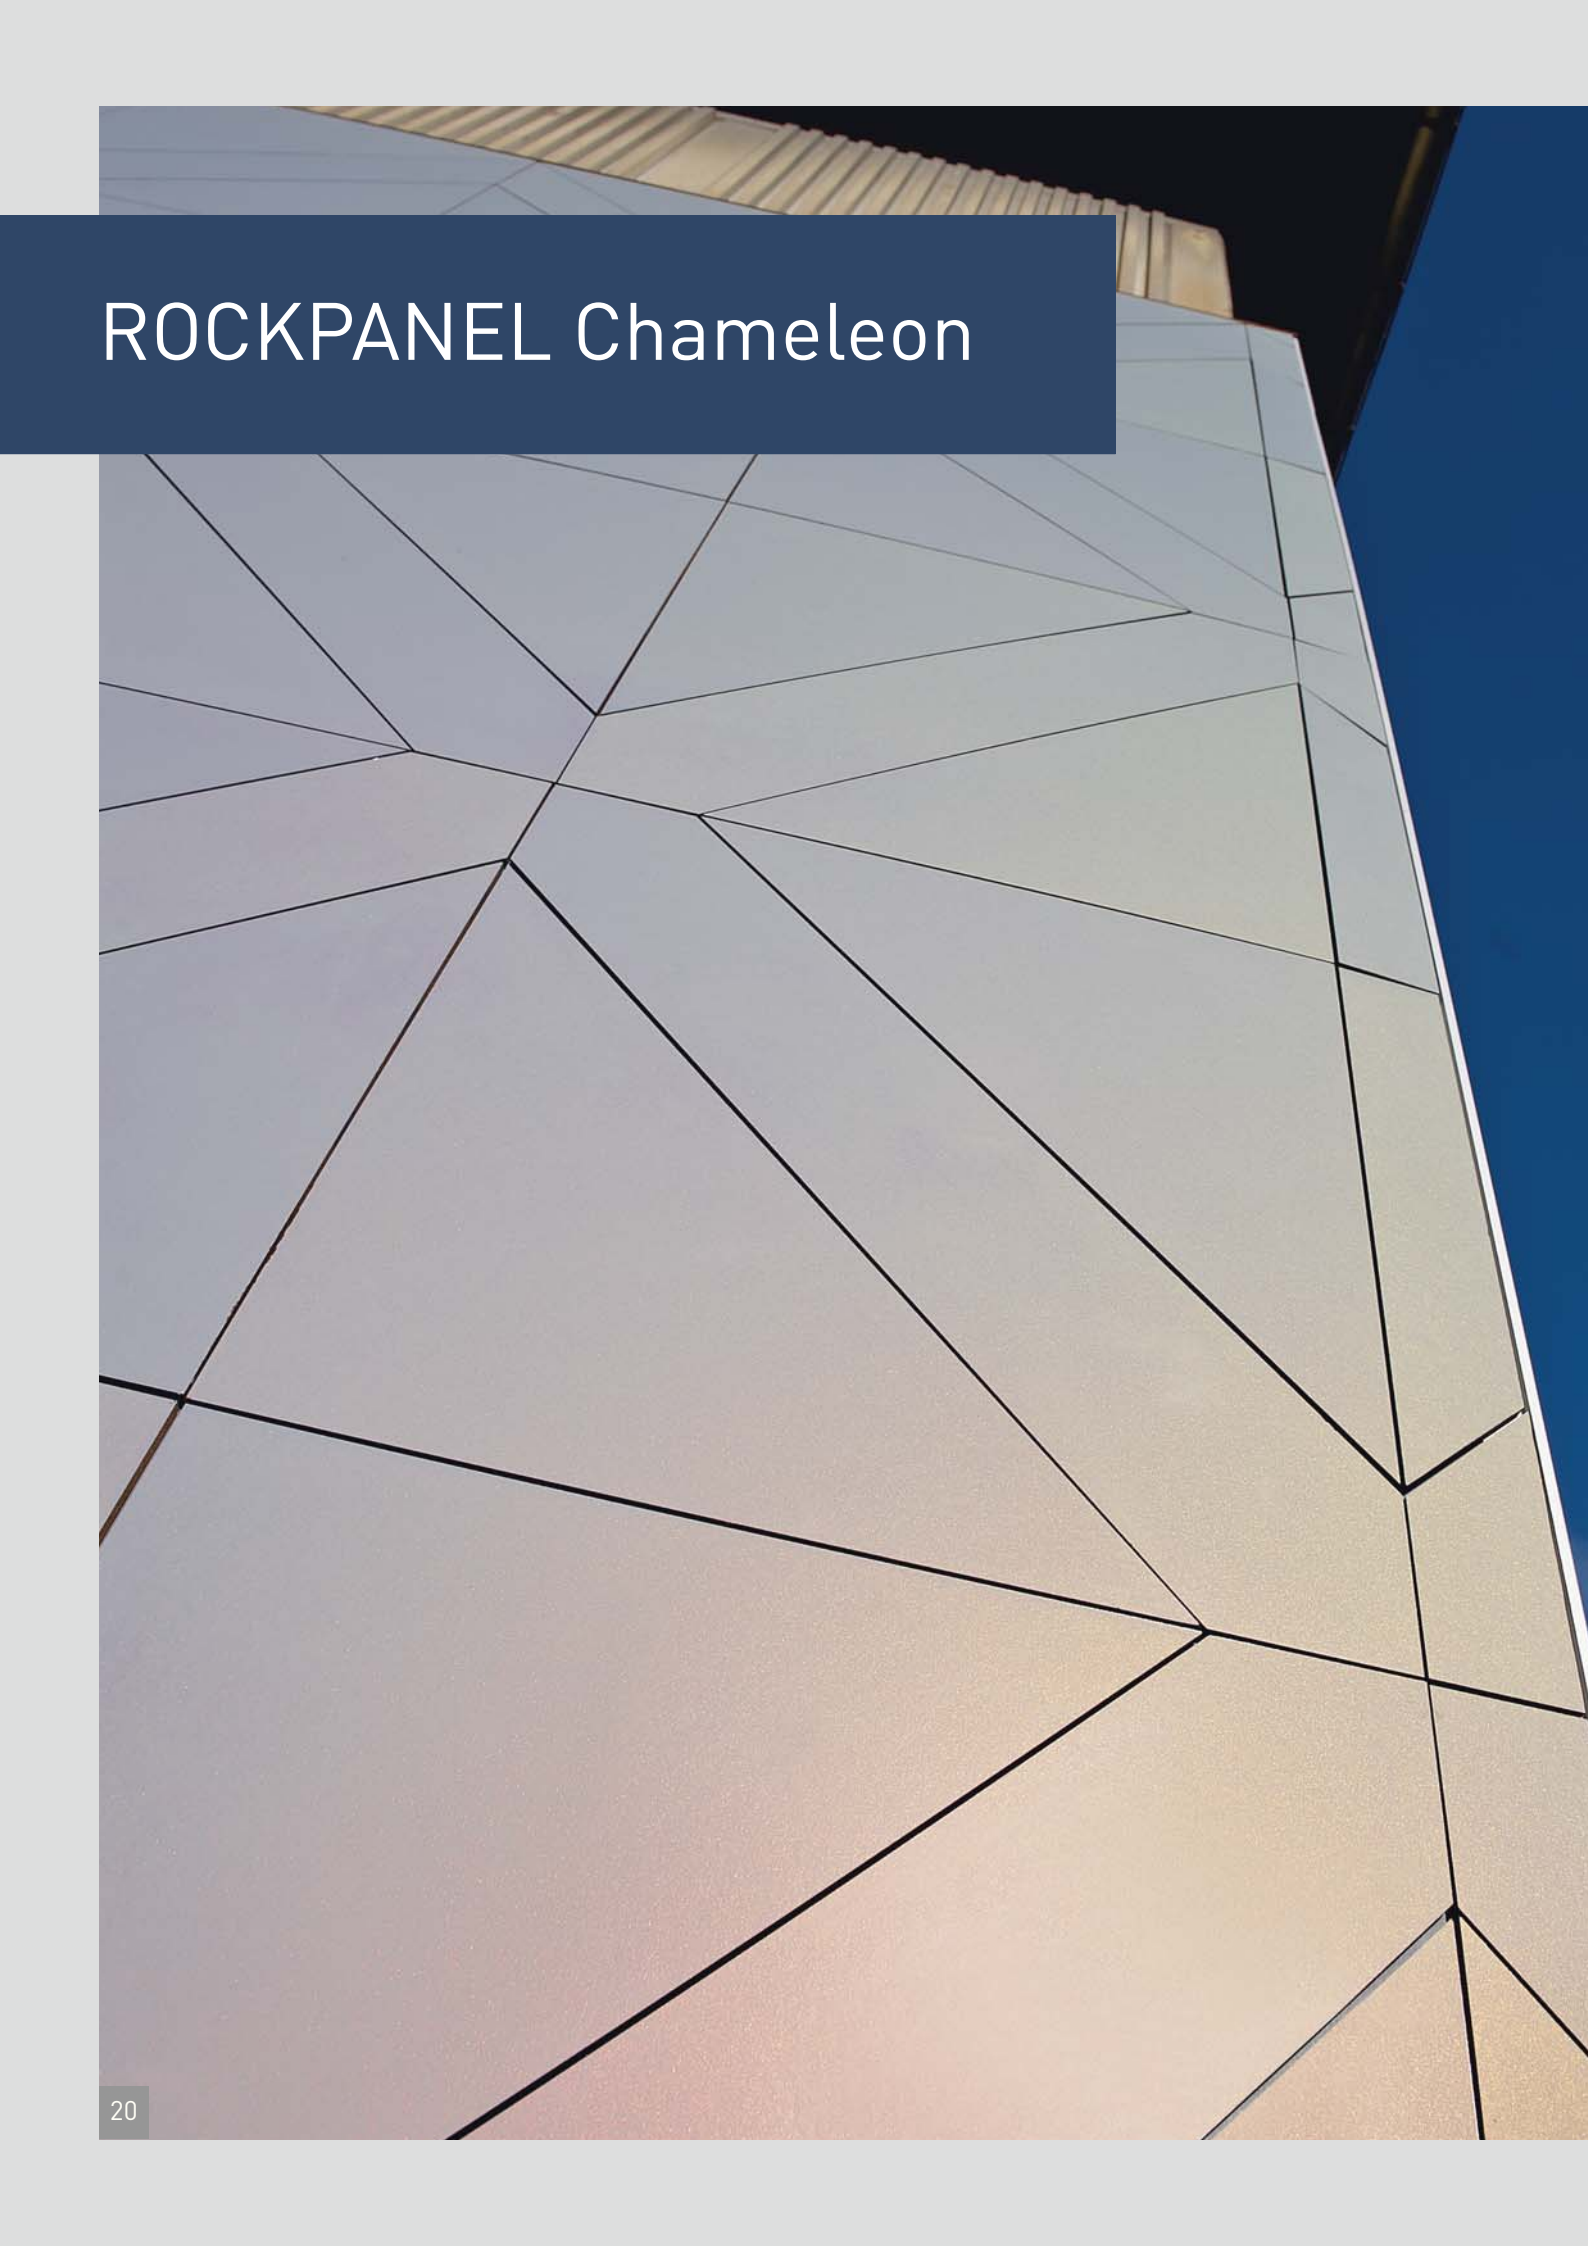

ROCKPANEL Chameleon

Dopasuj budynek do otoczenia

Płyty ROCKPANEL Chameleon pokryte są unikalną krystaliczną warstwą, dzięki której nadają niezwykle i zaskakujące postrzeganie kolorów fasady budynku. W zależności od kąta, pod jakim jest oglądany oraz kierunku padania promieni słonecznych, kolor płyt ROCKPANEL Chameleon zmienia się.

Płyty ROCKPANEL Chameleon dostępne są w 4 różnych zestawach kolorystycznych.

Wymiary

Grubość płyty	8 mm
Szerokość płyty	1200 mm
Długość płyty	3050 mm (lub 2500 mm od 100 m²)

Płyty ROCKPANEL mogą być dostarczone w alternatywnych długościach, dla zminimalizowania ilości odpadów i niepotrzebnych kosztów. Szczegóły na stronie 31.

Dodatkowa powłoka ProtectPlus


Dzięki tej przezroczystej powłoce płyty mają właściwości samoczyszczące. Zanieczyszczenia zmywane są przez wodę deszczową. Powłoka zwiększa także odporność płyt na działanie promieni UV, dodatkowo wydłużając trwałość koloru. Usuwanie graffiti z powłoki za pomocą środka ROCKPANEL Graffiti Cleaner jest niezwykle proste i nie wpływa na połysk i kolor płyty. Płyty ROCKPANEL Chameleon są standardowo pokryte powłoką ProtectPlus.

Wersje i zastosowanie


- Durable** do stosowania na standardowych elewacjach i rozwiązaniach detali np. w obrębie dachu.
- Xtreme** do stosowania w przypadku wymaganej większej wytrzymałości mechanicznej płyt, odpowiednie do instalacji na parterze.
- NOWOŚĆ FS-Xtra** płyty o grubości 9 mm do stosowania na fasadach o najwyższych wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Zgodnie z europejską klasyfikacją ogniową (PN EN 13501-1) płyty ROCKPANEL FS-Xtra są oznaczone klasą reakcji na ogień A2-s1, d0.

Dostępność

- Płyty ROCKPANEL Chameleon w wymiarze 3050 mm x 1200 mm x 8 mm są dostępne z magazynu. Zamówienia powyżej 100 m² realizowane są w terminie do 6 tygodni.
- Płyty ROCKPANEL Chameleon o długości 2500 mm są dostępne dla zamówień od 100 m² z terminem realizacji do 6 tygodni.
- Ilość płyt ROCKPANEL Chameleon potrzebną do realizacji określonego projektu należy zamówić jednorazowo, aby uniknąć jakichkolwiek (nieznacznych) różnic między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.
- W sprawie warunków handlowych prosimy o kontakt z właściwym Przedstawicielem Handlowym – www.rockpanel.pl

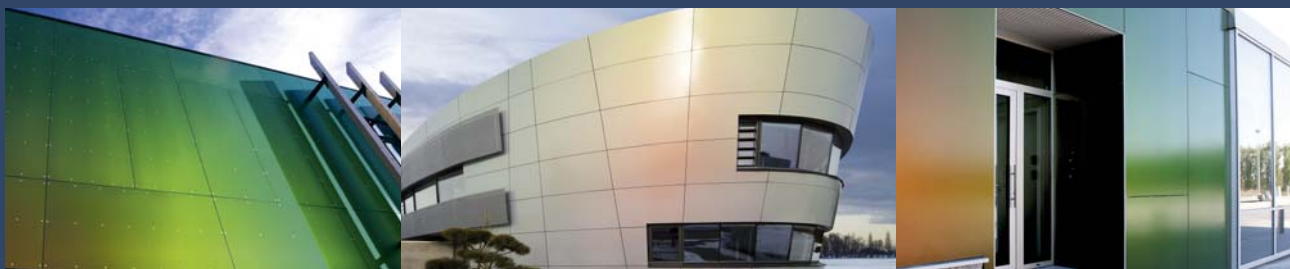

ROCKPANEL Chameleon

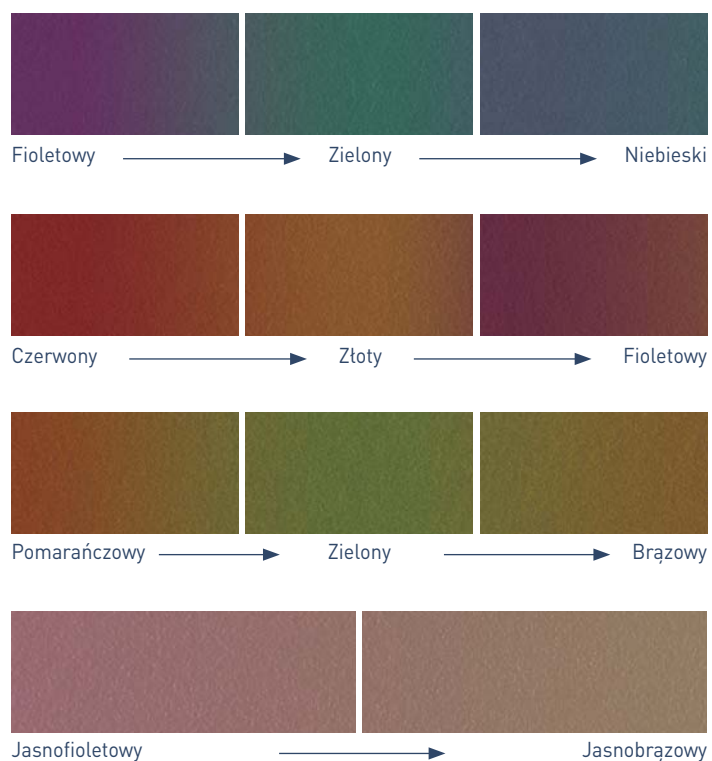


Płyty ROCKPANEL Chameleon dają projektantom nowe możliwości, pozwalając na tworzenie przyciągających wzrok budynków o indywidualnym charakterze.





Think Tank, Lincoln (Wielka Brytania)

Na pierwszy rzut oka Centrum Innowacji jest budynkiem przystosowanym do walki – jego kolory i kształty przywodzą na myśl... czołg. Widoczne w fasadzie nity, wpasowane w architekturę i logo, jeszcze wyraźniej podkreślają wojskowy charakter budynku. Więcej informacji na temat tego projektu znajduje się na stronie: www.rockpanel.pl w zakładce „Obiekty referencyjne”.

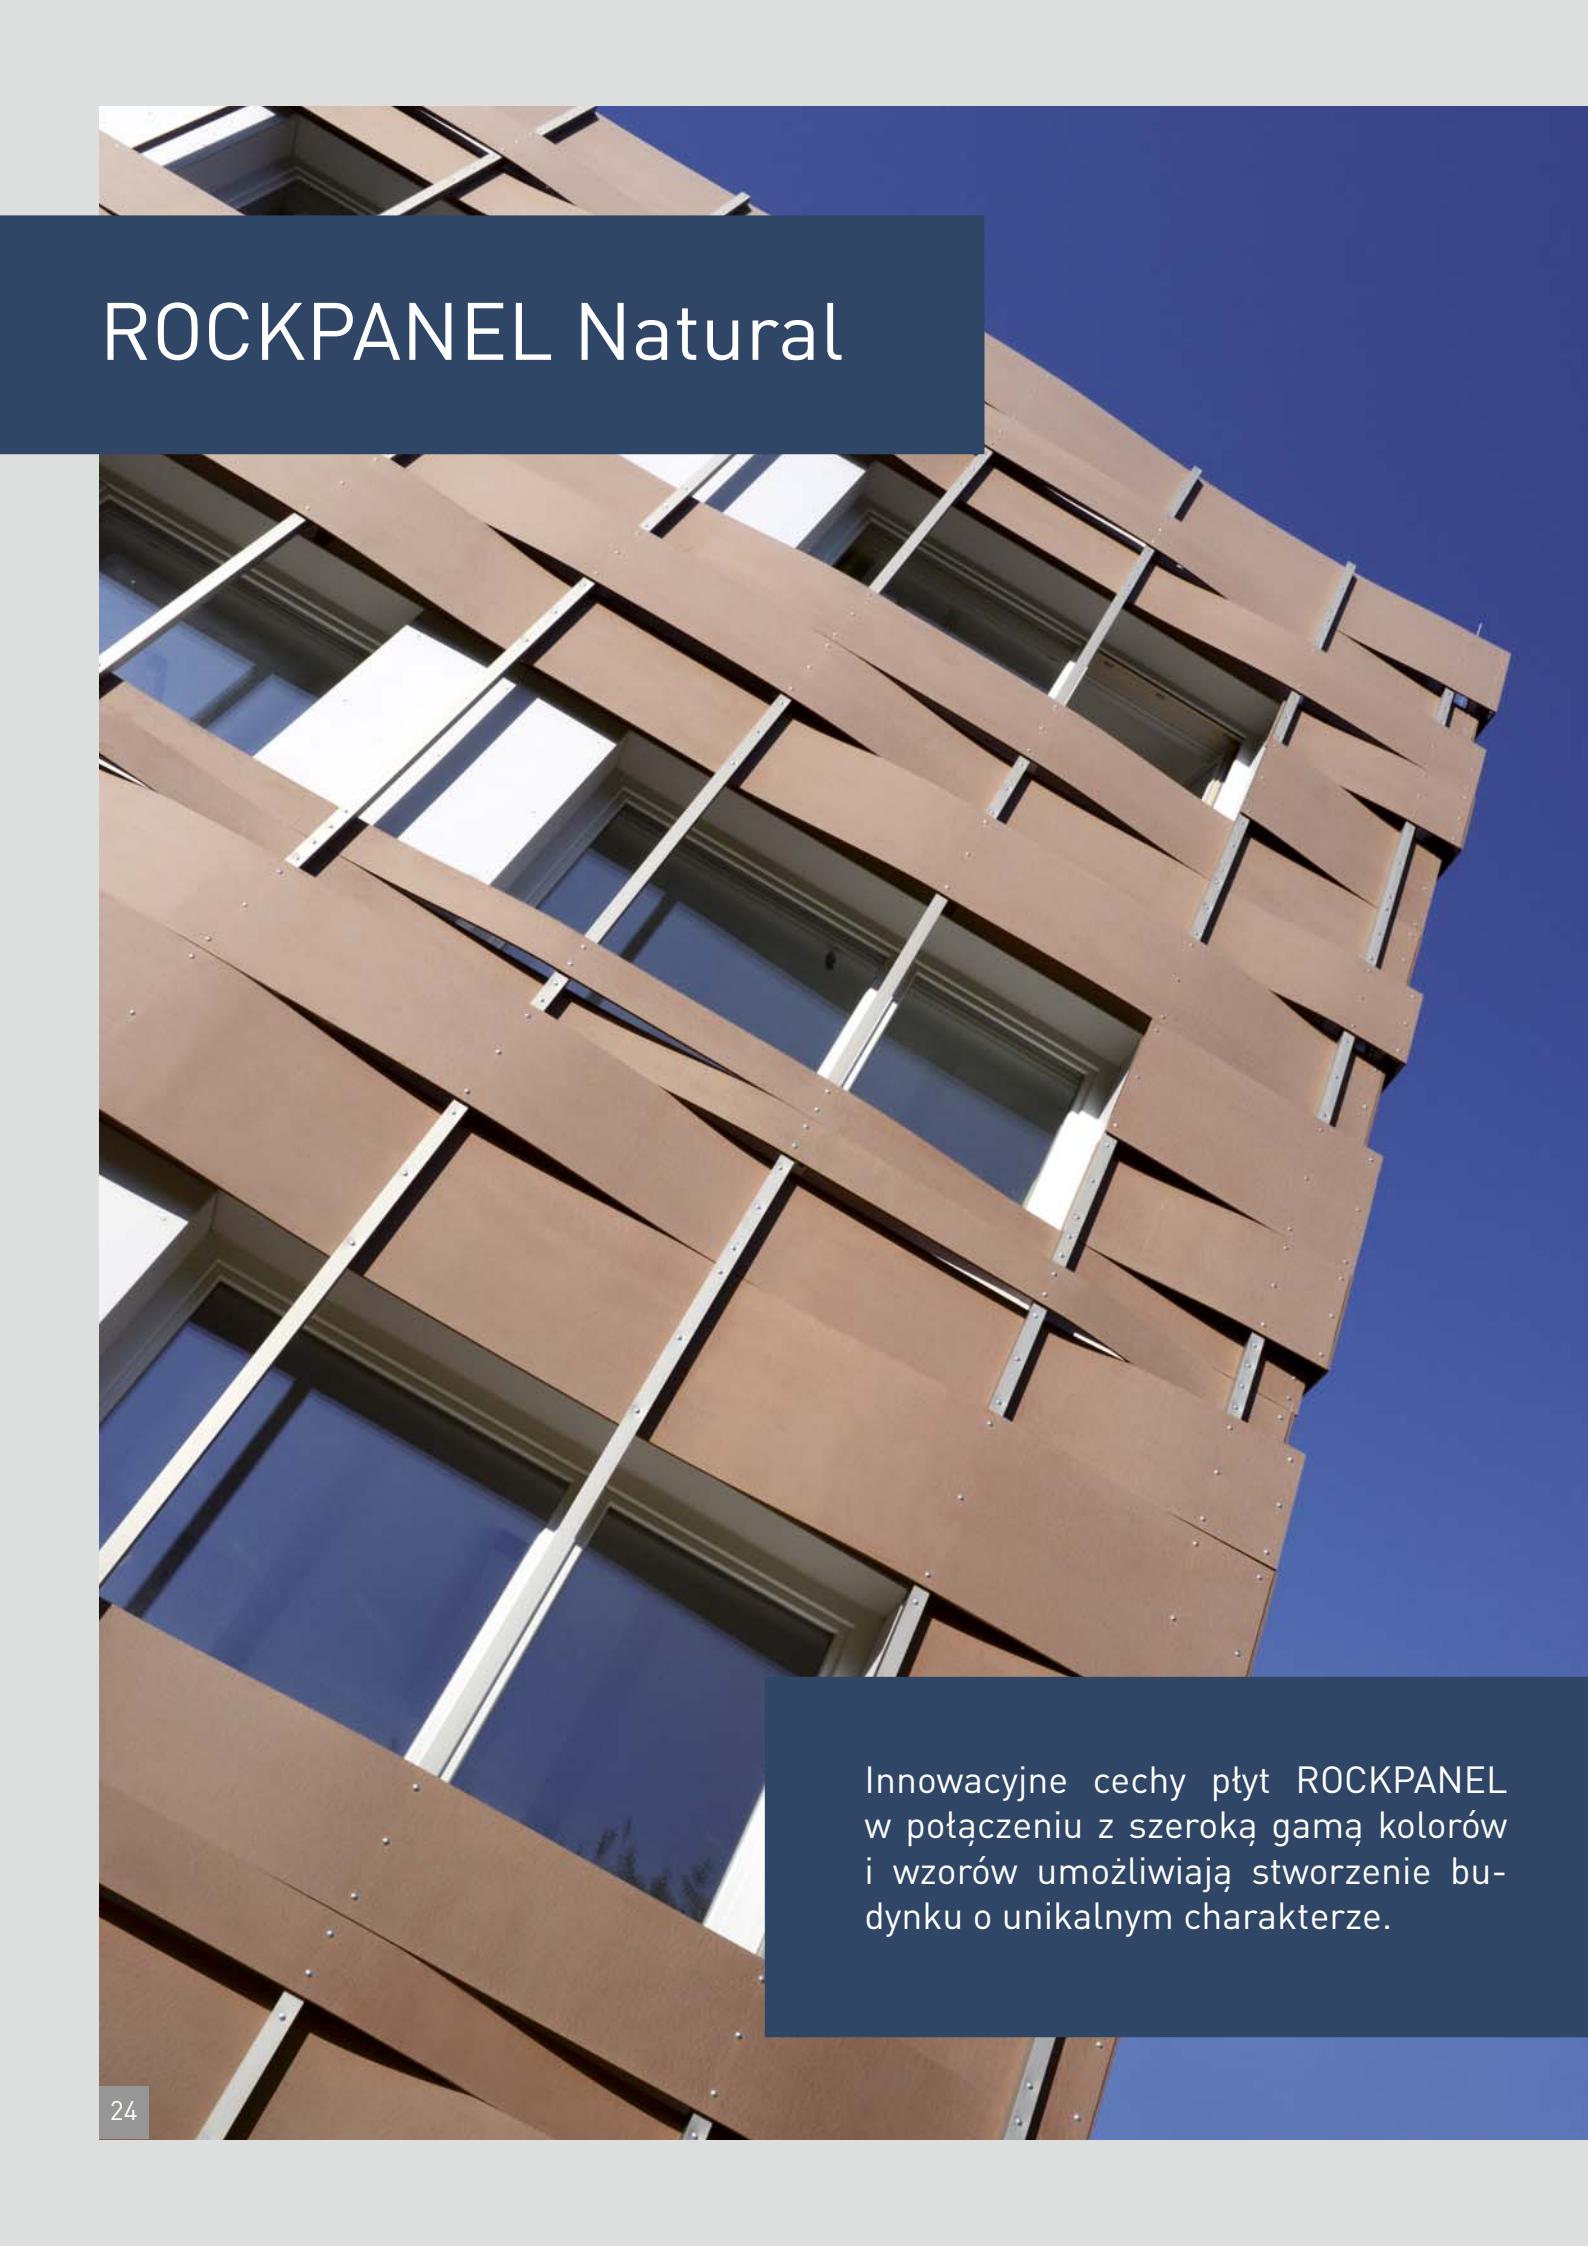

ROCKPANEL Natural

Innowacyjne cechy płyt ROCKPANEL w połączeniu z szeroką gamą kolorów i wzorów umożliwiają stworzenie budynku o unikalnym charakterze.

Pozwól naturze wykonać swoją pracę

Najprostszą wersją oferowanych okładzin są płyty ROCKPANEL Natural. Wraz z naturalnym starzeniem pod wpływem warunków atmosferycznych, głównie światła słonecznego, wygląd tych odpornych, niemalowanych płyt ulega zmianie. Pozwól, by natura wykonała swoją pracę przy projektowaniu twojego budynku.

Proces starzenia zależy od działania czynników środowiskowych i może przebiegać w różny sposób. Z tego względu nie da się dokładnie przewidzieć efektów starzenia oraz tego, na ile będą one jednolite.

Aby płyty ROCKPANEL Natural prezentowały się perfekcyjnie, ważne jest zachowanie należytej staranności podczas montażu i wykonywania detali. Więcej informacji można znaleźć w karcie produktowej ROCKPANEL Natural na www.rockpanel.pl

Wymiary

Grubość płyty	8 mm lub 10 mm
Szerokość płyty	1200 mm (lub 1250 mm od 100 m ²)
Długość płyty	3050 mm

Płyty ROCKPANEL mogą być dostarczone w alternatywnych długościach, dla zminimalizowania ilości odpadów i niepotrzebnych kosztów. Szczegóły na stronie 31.

Wersje i zastosowanie

- | | |
|----------------|--|
| Durable | do stosowania na standardowych elewacjach i rozwiązaniach detali np. w obrębie dachu. |
| Xtreme | do stosowania w przypadku wymaganej większej wytrzymałości mechanicznej płyt, odpowiednie do instalacji na parterze. |

Dostępność

- Płyty ROCKPANEL Natural o szerokości 1200 mm są dostępne bezpośrednio z magazynu. Zamówienia powyżej 100 m² realizowane są w terminie do 6 tygodni.
- Płyty ROCKPANEL Natural o szerokości 1250 mm są dostępne dla zamówień od 100 m² z terminem realizacji zamówienia do 6 tygodni.
- W sprawie warunków handlowych prosimy o kontakt z właściwym Przedstawicielem Handlowym – www.rockpanel.pl



Typowy kolor naturalny po montażu

Ten sam kolor naturalny po około 6 tygodniach



ROCKPANEL Ply



Na dowolny kolor

Jeśli pożądaný kolor nie występuje w naszej ofercie lub jeśli zachodzi potrzeba podkreślenia nawet najmniejszych detali budynku, najlepszym rozwiązaniem będą płyty ROCKPANEL Ply. Są one pokryte jasnoszarym podkładem i można na nie nanieść powłokę w dowolnie wybranym kolorze. Płyty ROCKPANEL Ply stanowią solidną bazę dla każdej kombinacji barw.


Wymiary

Grubość płyty	6 mm, 8 mm lub 10 mm
Szerokość płyty	1200 mm (lub 1250 mm od 100 m ²)
Długość płyty	3050 mm lub 2500 mm

Płyty ROCKPANEL mogą być dostarczone w alternatywnych długościach, dla zminimalizowania ilości odpadów i niepotrzebnych kosztów. Szczegóły na stronie 31.

Malowanie

Płyty ROCKPANEL Ply pokryte są podkładem i zasadniczo mogą być malowane każdą z szerokiej gamy farb przystosowanych do drewna. Jednak w każdym przypadku należy skonsultować się z dostawcą farby w celu właściwego jej doboru oraz stosować się do jego zaleceń, co do aplikacji i konserwacji.



Jasnoszary podkład


Wersje i zastosowanie

- Wytrzymałość mechaniczna płyt ROCKPANEL Ply różni się od wytrzymałości płyt Durable i Xtreme.
- Więcej informacji o płytach ROCKPANEL Ply można znaleźć w karcie charakterystyki na stronie www.rockpanel.pl
- Ze względu na różne odległości mocowania płyt ROCKPANEL Ply nie można łączyć z płytami ROCKPANEL Durable lub Xtreme.

Dostępność

- Płyty ROCKPANEL Ply o szerokości 1200 mm są dostępne bezpośrednio z magazynu. Zamówienia powyżej 100 m² są realizowane w terminie do 6 tygodni.
- Płyty ROCKPANEL Ply o szerokości 1250 mm są dostępne dla zamówień od 100 m² z terminem realizacji zamówienia do 6 tygodni.
- W sprawie warunków handlowych prosimy o kontakt z właściwym Przedstawicielem Handlowym – www.rockpanel.pl

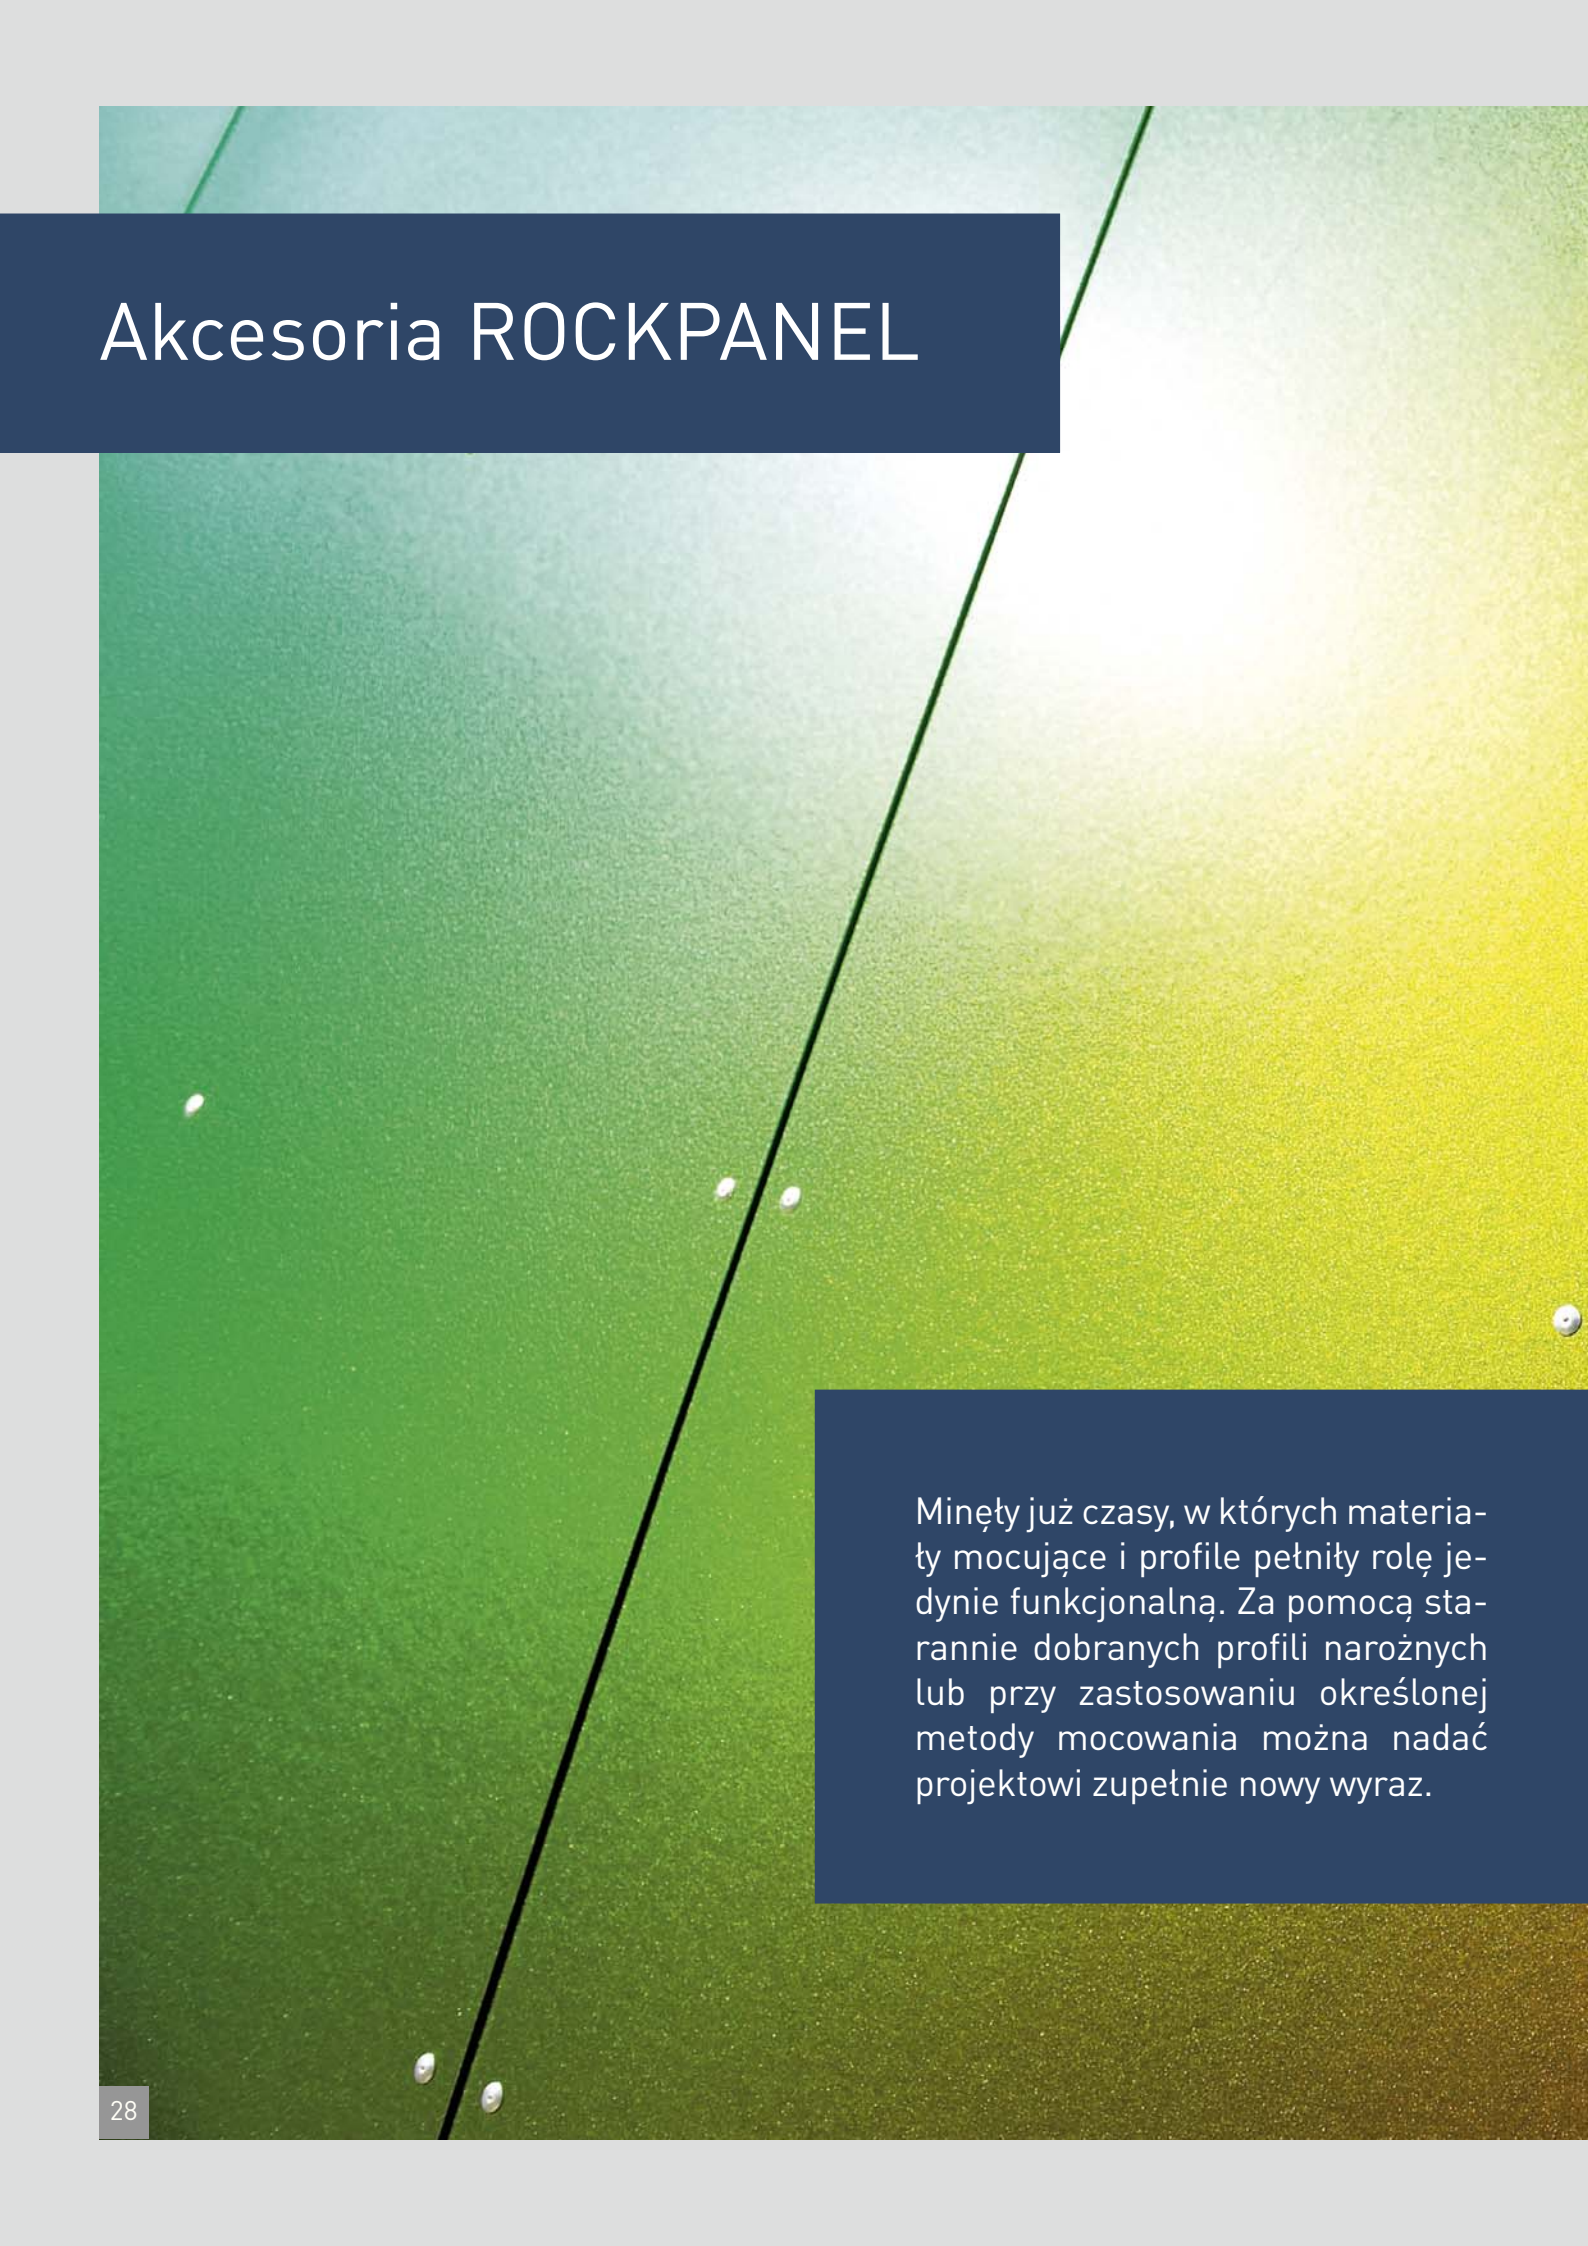

The background of the page is a photograph of a green field, possibly a golf course, with a prominent diagonal line running from the top left towards the bottom right. Several small white dots, likely golf balls, are scattered across the field. A dark blue rectangular box is positioned in the upper left corner, containing the title text.

Akcesoria ROCKPANEL

Minęły już czasy, w których materiały mocujące i profile pełniły rolę jedynie funkcjonalną. Za pomocą starannie dobranych profili narożnych lub przy zastosowaniu określonej metody mocowania można nadać projektowi zupełnie nowy wyraz.

Wraz z płytami ROCKPANEL oferujemy szeroki asortyment mocowań, profili oraz innych akcesoriów do wykończenia projektu. Wszystkie zostały dokładnie przetestowane i są odpowiednie do stosowania w połączeniu z płytami ROCKPANEL. W przypadku stosowania mocowań oferowanych przez innych dostawców, należy upewnić się, że proponowane rozwiązanie spełnia odpowiednie wymagania techniczne (np. właściwej Europejskiej Aprobaty Technicznej). Użycie akcesoriów innych dostawców powinno odbywać się zgodnie z ich zaleceniami, pod ich nadzorem i z zachowaniem warunków ich gwarancji.

Mocowania mechaniczne

Płyty ROCKPANEL można mocować mechanicznie za pomocą gwoździ, wkrętów lub nitów oferowanych wraz z płytami, a także pochodzących od innych dostawców, jeśli spełniają wytyczne właściwej ETA (Europejskiej Aprobaty Technicznej).

Metoda mocowania

	Przeznaczenie	Kolor
Gwoździe pierścieniowe 32 mm	- ROCKPANEL Natural / Chameleon / Ply	Stal nierdzewna
	- ROCKPANEL Colours	20 kolorów standardowych
	- ROCKPANEL Colours Bright	4 kolory standardowe
	- ROCKPANEL Colours	80 kolorów specjalnych*
	- ROCKPANEL Colours	Kolory niestandardowe*
	- ROCKPANEL Woods / Metallics	Woods / Metallics
Wkręty 35 mm	- ROCKPANEL Natural / Chameleon / Ply	Stal nierdzewna
	- ROCKPANEL Colours	20 kolorów standardowych
	- ROCKPANEL Colours Bright	4 kolory standardowe
	- ROCKPANEL Colours	80 kolorów specjalnych*
	- ROCKPANEL Colours	Kolory niestandardowe*
	- ROCKPANEL Woods / Metallics	Woods / Metallics
	- ROCKPANEL Brilliant	Brilliant
Nity	- ROCKPANEL Natural / Chameleon / Ply	Stal nierdzewna
	- ROCKPANEL Colours	20 kolorów standardowych
	- ROCKPANEL Colours Bright	4 kolory standardowe
	- ROCKPANEL Colours	80 kolorów specjalnych*
	- ROCKPANEL Colours	Kolory niestandardowe*
	- ROCKPANEL Woods / Metallics	Woods / Metallics
	- ROCKPANEL Brilliant	Brilliant

* Łączniki mechaniczne w kolorach specjalnych i niestandardowych dostępne są wyłącznie z płytami ROCKPANEL, min. wielkość zamówienia: 1000 szt. dla typu łącznika w danym kolorze

Montaż na klej

Unikalny system montażu na klej z europejskim certyfikatem

Kompletny system montażu na klej, opracowany we współpracy z firmą Bostik, posiada klasyfikację reakcji na ogień B-s2, d0 i jest zgodny z Europejskimi Aprobatami Technicznymi (ETA) dla płyt ROCKPANEL. Montaż płyt ROCKPANEL na klej z użyciem innego systemu należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta tego systemu, pod jego nadzorem i zgodnie z warunkami udzielanych przez niego gwarancji oraz posiadanych aprobat technicznych.

Metoda klejenia

	Ilość w opakowaniu	Średnie zużycie na 100 m ²
ROCKPANEL Tack-S (zgodny z ETA)	290 ml	50 pojemników
Podkład Primer MSP Transparent (do stosowania z tyłu płyty)	500 ml	6 puszek
Prep M (do profili aluminiowych)	500 ml	2 puszek
Taśma piankowa (dwustronna)	25 mb	12 rolek
Liquid 1	1 ltr	1 puszka

Inne akcesoria

	Szerokość	Ilość w opakowaniu
Taśma piankowa EPDM	36 mm	50 mb
Taśma piankowa EPDM	60 mm	50 mb
Taśma piankowa EPDM	80 mm	50 mb
Taśma piankowa EPDM	100 mm	25 mb
Środek do zmywania ROCKPANEL Graffiti Cleaner		780 ml
Farba ROCKPANEL Edge*		750 ml

* Do ewentualnego malowania krawędzi płyt, dostępna w kolorystyce płyt ROCKPANEL Colours, dostarczana tylko wraz z płytami ROCKPANEL.


Dla płyt ROCKPANEL Metallics, Chameleon i Woods zalecana farba w kolorze RAL 9005 (Jet Black).

W sprawie warunków handlowych prosimy o kontakt z właściwym Przedstawicielem Handlowym – www.rockpanel.pl

Unikalne rozwiązania niestandardowe

Większa elastyczność, większa optycalność

Możliwe jest zamówienie płyt ROCKPANEL o niestandardowych wymiarach – długość płyt może być dostosowana do wymagań projektu. Dzięki innowacyjnemu procesowi produkcji płyty ROCKPANEL dostępne są w długościach od 1700 do 3050 mm. W przypadku, gdy projekt wymaga zastosowania płyt o niestandardowej grubości prosimy o kontakt – przedstawimy wszystkie dostępne możliwości.

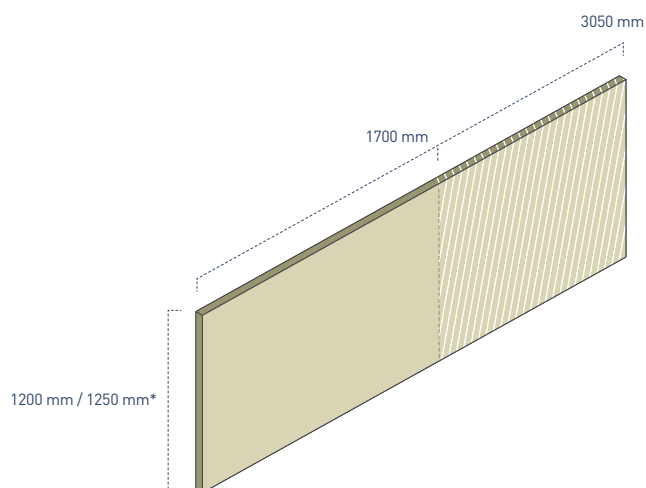

* szerokość 1250 mm niedostępna dla płyt ROCKPANEL Chameleon

Rozwiązania niestandardowe

Minimalna wielkość zamówienia	300 m ² (danego formatu i koloru)
-------------------------------	--

Dostępność	6 tygodni
------------	-----------









Elastycznym i wytrzymałym płytom ROCKPANEL można z łatwością nadawać różnorakie kształty i formy.



Profile

Profile ROCKPANEL to starannie wykonana szeroka gama kształtowników z wysokiej jakości aluminium. Większość profili jest dostępna w kolorach zgodnych z kolorystyką ROCKPANEL Colours: 20 standardowych, 80 specjalnych oraz w pozostałych kolorach RAL/NCS. Profile A-C-D-E-F oraz H są dostępne w trzech szerokościach 6, 8 i 10 mm – odpowiednio do grubości płyt.**

Profile aluminiowe

Standardowa długość 3055 mm		Kolor	
	Profile A		Biały anodizowany 20 kolorów standardowych / 4 Bright Specjalne/Niestandardowe*
	Profile B		Biały anodizowany Ral 9005 / RAL 9010
	Profile C		Biały anodizowany 20 kolorów standardowych / 4 Bright Specjalne/Niestandardowe*
	Profile D		Biały anodizowany 20 kolorów standardowych / 4 Bright Specjalne/Niestandardowe*
	Profile E		Biały anodizowany 20 kolorów standardowych / 4 Bright Specjalne/Niestandardowe*
	Profile F		Biały anodizowany 20 kolorów standardowych / 4 Bright Specjalne/Niestandardowe*
	Profile G		Biały anodizowany 20 kolorów standardowych / 4 Bright Specjalne/Niestandardowe*
	Profile H		Biały anodizowany 20 kolorów standardowych / 4 Bright Specjalne/Niestandardowe*
	Profile I		Biały anodizowany
	Profile J		Biały anodizowany

* Profile w kolorach specjalnych i niestandardowych są dostępne wyłącznie z płytami ROCKPANEL.

** Płyty ROCKPANEL o grubości 9 mm (FS-Xtra), wymagają profili o szerokości 10 mm.



Rozwiązania narożne dla płyt ROCKPANEL:

- profil w odpowiednim kolorze RAL,
- łączenie kątowe na ucios,
- otwarty narożnik i naturalne starzenie do ciemnobrązowego koloru krawędzi,
- malowanie krawędzi farbą w wybranym kolorze.

Grupa ROCKWOOL:
CREATE AND PROTECT



Podczas realizacji projektu powstająca budowla zaczyna żyć własnym życiem – staje się pomieszczeniem użytkowym oraz częścią przestrzeni.

Budynkom można przypisać szereg funkcji. Chronią przebywające wewnątrz osoby przed wpływem żywiołów. Zużywają energię. Tworzą wewnętrzny mikroklimat. Wreszcie wchodzą w interakcję ze swoim otoczeniem i środowiskiem.

Funkcjonowanie budynku w znacznej mierze zależy od charakteru jego obudowy – „skóry”, która separuje jego wnętrze od otoczenia i określa sposób, w jaki powietrze, woda, światło czy hałas dostają się do i wydostają z jego wnętrza.

Najlepsze obudowy budynków to takie, które zapewniają zdrowy mikroklimat wewnętrzny, chroniąc jednocześnie budynek i przebywające w nim osoby przed niepożądanym oddziaływaniem otoczenia. Równocześnie zabezpieczają środowisko przed szkodliwymi emisjami i innymi formami negatywnego oddziaływania budynków.

Grupa ROCKWOOL pomaga tworzyć możliwie najlepsze obudowy dla budynków funkcjonujących z uwzględnieniem potrzeb przyszłych pokoleń. Rozwiązania izolacyjne ROCKWOOL, rozwiązania akustyczne sufitów i ścian ROCKFON oraz okładziny elewacyjne ROCKPANEL pozwalają kreować obudowy, które chronią budynki przed wpływem otaczającego środowiska, a środowisko przed wpływem budynków.



Grupa ROCKWOOL

Grupa ROCKWOOL jest ogólnoswiatowym dostawcą rozwiązań, dających możliwość kreowania budynków zapewniających komfortowe warunki życia i pracy, a jednocześnie dostarczających przyjemnych wrażeń estetycznych i współgrających ze swoim otoczeniem. Firma rozwinęła ofertę produktów i rozwiązań opartych na wełnie skalnej, tworząc systemy chroniące budynki przed wpływem otaczającego środowiska, a środowisko przed wpływem budynków.





Firma ROCKWOOL

opracowuje i dostarcza produkty do izolacji termicznej, akustycznej i ogniowej wykonane ze skały wulkanicznej, bazaltu, nadające się do zastosowania praktycznie we wszystkich obszarach budownictwa, łącznie z wysokowyspecjalizowanymi. Produkty ROCKWOOL to energooszczędne i ognioodporne rozwiązania, które zapewniają optymalną izolację akustyczną i kontrolę mikroklimatu w każdych warunkach. To rozwiązania izolacyjne ROCKWOOL pozwalają realizować budynki o trwałej, ognioodpornej i ekonomicznej obudowie.

www.rockwool.pl

Grupa ROCKFON

to wiodący dostawca akustycznych rozwiązań sufitów i ścian z wełny skalnej. Marka ma w swojej ofercie szeroką gamę produktów, które spełniają surowe wymagania zarówno w zakresie akustyki, bezpieczeństwa pożarowego i trwałości, jak również higieny oraz estetyki. Rozwiązania ROCKFON stosowane są we wszystkich rodzajach budynków, zarówno w nowych, jak i modernizowanych, w tym w obiektach biurowych, handlowych, sportowych, edukacyjnych, służby zdrowia i przemysłowych. Poprawiają komfort akustyczny pomieszczeń i wpływają na optymalny mikroklimat wewnątrz oraz dobre samopoczucie użytkowników.

www.rockfon.pl

Grupa ROCKWOOL oferuje różnorodne rozwiązania dla wszystkich możliwych typów i elementów budynków. Rozwiązania elewacyjne ROCKPANEL oraz izolacje termiczne i akustyczne ROCKWOOL i ROCKFON zapewniają wyjątkowe połączenie swobody projektowania, trwałości, odporności ogniowej i efektywności kosztowej.

www.rockpanel.pl

Strona ROCKPANEL to łatwo dostępne i wygodne źródło informacji dla tych, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę o naszych produktach. Łatwość poruszania się po stronie gwarantuje szybki dostęp do wszelkich danych i odpowiedź na każde pytanie.

Specyfikacje

Wybierz odpowiednią specyfikację i dostosuj ją do każdego produktu, edytując informacje o wykończeniu, kolorze i wymaganych akcesoriach. Wszystkie specyfikacje dostępne są na stronie www.rockpanel.pl

Rysunki CAD

Na stronie udostępniono szeroki zakres rysunków CAD. Można je pobrać w formatach PDF, DXF i DWG. Pokazują one dokładnie budowę poszczególnych detali.

Próbki

Za pomocą formularza dostępnego na stronie www.rockpanel.pl można w prosty sposób zamówić próbki płyt ROCKPANEL.

Obiekty referencyjne

- Zarejestruj się, aby rocznie otrzymywać 3 wiadomości e-mail dotyczące międzynarodowych projektów referencyjnych ROCKPANEL.
- Przejdź do sekcji „Obiekty referencyjne” na naszej stronie internetowej, aby wyszukać więcej inspirujących projektów!
- Karty referencyjne zawierające inspirujące studia przypadków można zamówić online.

ETA i CE

Produktom ROCKPANEL zostały udzielone Europejskie Oceny Techniczne oraz Europejskie Aprobaty Techniczne (tzw. ETA). Dokumenty te obejmują całą ofertę produktów ROCKPANEL, włącznie z wszystkimi rodzajami wykończenia oraz systemami mocowania. ETA udzielone produktom ROCKPANEL przekraczają wymagania zawarte w dokumencie ETAG (Wytyczne do Europejskiej Aprobaty Tech-

nicznej) wydanym przez EOTA (Europejska Organizacja ds. Oceny Technicznej).

- ETA-07/0141 – ROCKPANEL Durable 8 mm z wykończeniem Colours oraz ProtectPlus
- ETA-08/0343 – ROCKPANEL Durable 6 mm z wykończeniem Colours
- ETA-12/0054 – ROCKPANEL Xtreme 8 mm z wykończeniem Colours oraz ProtectPlus
- ETA-13/0340 – ROCKPANEL FS-Xtra 9 mm z wykończeniem Colours oraz ProtectPlus
- ETA-13/0019 – ROCKPANEL PLY 6 mm, 8 mm i 10 mm
- ETA-13/0648 – ROCKPANEL Natural Durable i Xtreme, 8 mm i 10 mm

Oceny A+/A przyznane przez BRE Global¹

W oparciu o Ocenę Cyklu Życia (Life Cycle Assessment – LCA) organizacja BRE Global przyznała produktom ROCKPANEL Deklarację Środowiskową Produktu (Environmental Product Declaration – EPD). Płyty ROCKPANEL zostały uznane za jedne z najlepszych w swojej kategorii, uzyskując oceny A+ oraz A w zależności od stosowanej podkonstrukcji.



Certyfikat Environmental Profiles nr 427

¹ Numery wg „Green Guide” dla elementów z oceną A+: 1006260002 / 1006270005 / 1006280007 / 1006210008 / 1006260010 / 1006270013 / 1006280015 / 1006210016; Numery wg „Green Guide” dla elementów z oceną A: 1006230001 / 1006260003 / 1006240004 / 1006250006 / 1006230009 / 1006260011 / 1006240012 / 1006250014



Katalog ROCKPANEL

W publikacji przedstawionych jest wiele projektów inspirowanych naturą, a zrealizowanych z użyciem produktów ROCKPANEL. Pozwala on prześledzić każdy etap procesu tworzenia projektu architektonicznego – od inspiracji i planowania, po dobór odpowiedniej struktury i parametrów technicznych, uzupełnionych rysunkami technicznymi. Jest to pełen katalog zawierający szczegółowy opis produktów ROCKPANEL, ich możliwych zastosowań oraz unikalnych właściwości.

Zamów kopię Katalogu ROCKPANEL na:
www.rockpanel.pl

Niniejszą broszurę opracowano i przygotowano z najwyższą możliwą starannością. Wydawca nie może jednak zagwarantować kompletności i prawidłowości zamieszczonych w niej informacji i nie odpowiada za błędy składu i druku. Wydawca zastrzega sobie prawo zmian parametrów produktów. Zdjęcia, kolory, opisy i informacje dotyczące wymiarów, specyfikacji itd. są przybliżone i mają wyłącznie charakter informacyjny. Wszelkie informacje zawarte w niniejszej broszurze są chronione prawem autorskim. Powielanie, modyfikowanie lub publikowanie niniejszej broszury, zamieszczonych w niej tekstów, zdjęć i innych informacji bez uprzedniej pisemnej zgody firmy ROCKWOOL Polska Sp. z o.o./ROCKPANEL jest zabronione.

BREEAM jest zarejestrowanym znakiem handlowym BRE (wspólnotowy znak towarowy Building Research Establishment Ltd. Community Trade Mark E5778551). Oznaczenia, logo i symbole BREEAM podlegają prawu autorskiemu BRE i zostały użyte na potrzeby niniejszej publikacji za zgodą BRE.

Stań się częścią historii



www.rockpanel.pl

Tu znajdziesz wszystkie aktualne informacje o produktach, sposobie montażu i wiele więcej...



www.facebook.com/rockpanel

Bądź na bieżąco i jako pierwszy odkryj nasze najnowsze projekty międzynarodowe.



www.twitter.com/rockpanel

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i aktualizacjami.



Angażuj się i współpracuj.

